

15
лет

Салео®

системы для обогрева и комфорта



caleo®
системы для обогрева и комфорта



**С 2006 года мы обеспечиваем тепло и уют в ваших домах.
CALEO – покупаешь один раз, пользуешься всю жизнь!**

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «Калео Глобал»	3
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO И UNIMAT.....	6
Обзор рынка теплых полов в России	7
Теплые полы в городской квартире: что можно и что нельзя.....	8
ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ.....	10
Уникальные технологии пленочного теплого пола.....	11
Как устроен пленочный теплый пол	12
Комплект или рулон	13
Несколько распространенных вопросов и ответов	14
Как не ошибиться при выборе пленочного теплого пола	16
Выбираем способ обогрева лоджии.....	17
Ассортимент пленочных теплых полов CALEO	19
CALEO ISVER.....	20
CALEO G OLD	22
CALEO PLATINUM	24
КАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ.....	26
Кабельный теплый пол как классика дополнительного комфорта	27
Краткое сравнение нагревательных матов различных производителей.....	28
Ассортимент кабельных теплых полов CALEO	29
Caleo's供热.....	30
CALEO EASYMAT	32
Caleo supercable	34
CALEO CABLE	36
ЭНЕРГОСБЕРГЕРАЮЩИЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ.....	38
UNIMAT.	
Экономит каждый ватт	39
Типовые вопросы про стержневые теплые полы	40
Остерегайтесь подделок	41
Ассортимент стержневых теплых полов UNIMAT.....	43
UNIMAT RAIL	44
UNIMAT BOOST	46
ТЕМПОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ...48	
Что такое терморегулятор и как его выбрать.....	49
Терморегуляторы CALEO: одиннадцать главных отличий.....	50
Терморегулятор: программируем уют	52
Ассортимент терморегуляторов CALEO.....	53
CALEO C935 Wi-Fi	54
CALEO C936 Wi-Fi	54
CALEO NOVA	55
CALEO C450.....	56
CALEO C950.....	56
CALEOS M731.....	57
CALEOS M931	57
CALEO Model 420	58
CALEO Model 720	58
CALEO Model 920	59
CALEO Model 620	59
CALEO UTH-120.....	60
CALEO UTH-130.....	60
CALEO Model 330	61
CALEO Model 540	61
CALEO Model 320	62
CALEO SM-160.....	62
Обобщенная таблица терморегуляторов	63
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ	64
Дополнительные материалы и комплектующие	65
Теплоизоляционный материал на лавсановой основе	66
Комплекты K2/K2-L	67
Комплекты UKK и UKC	67
Скотч CALEO	67
Комплекты проводов КП-1,5-20 и КП-2,5-20	68
Кабель ВВГнг-2,5.....	68
Пленка полиэтиленовая.....	68
Датчики SF/SU.....	69
Комплект ГТ-16-1,5	69
СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНИЯ И СНЕГОТАЯНИЯ.....	70
xLayder. Обогрев — это просто	71
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КАБЕЛИ.....	72
Семейство саморегулируемых кабелей xLayder	73
Экранированные саморегулируемые кабели xLayder	74
Ассортимент экранированных саморегулируемых кабелей xLayder	75
xLayder EHL16-2CT	76
xLayder EHL16-2CR RST/EHL16-2AR RST	76
xLayder EHL30-2CR RST/EHL30-2AR RST	76
xLayder EHL40-2CR RST	77
xLayder FM50-2CR RST	77
xLayder FM60-2CR RST	77
МОБИЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ.....	104
Греющий коврик CALEO	105
Несэкранированные саморегулируемые кабели xLayder.....	78
Ассортимент несэкранированных саморегулируемых кабелей xLayder	79
xLayder EHL16-2	80
xLayder EHL30-2	80
Применение саморегулируемых кабелей xLayder	81
ГОТОВЫЕ СЕКЦИИ И МАТЫ.....	82
Ассортимент готовых секций и матов	83
xLayder Pipe	84
xLayder Pipe внутрь трубы	86
xLayder Street	88
xLayder 3 0R	90
xLayder 4 0R	91
ТЕМПОРЕГУЛЯТОРЫ И МЕТЕОСТАНЦИИ ДЛЯ САО	92
Особенности применения терморегуляторов для САО	93
Ассортимент терморегуляторов и метеостанций для САО	94
CALEO UTH-180SM	95
CALEO UTH-HC4K	96
CALEO Model 540	97
CALEO UTH-X123	98
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САО	100
Комплект монтажный LKC-K	101
Комплекты LKC	101
Комплекты LKK	101
Датчик SU 8x25	102
МУФТА	102
Лента алюминиевая	102

Информация в каталоге не является публичной офертой. Данный каталог содержит ряд рекомендаций по применению продуктов Производителя и предназначен исключительно для сотрудников и партнеров Компании CALEO. Все системы обогрева должны быть спроектированы с учетом индивидуальных особенностей, которые будут отражены в проектной документации. Монтаж и проектирование систем обогрева должны осуществляться профессиональными проектными и монтажными организациями. Производитель оставляет за собой право изменять дизайн, комплектацию и характеристики товара без ухудшения его потребительских свойств.

Внимание! Данный каталог является интеллектуальной собственностью Компании CALEO. Все материалы защищены авторским правом. Товарные знаки продуктов зарегистрированы. Распространение, модификация, воспроизведение и другие способы использования любых наших материалов, полностью или частично, без предварительного письменного согласия Компании CALEO запрещены и преследуются по закону.



ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС —
прозрачная коммерческая политика,
защита клиентской базы.



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛЫХ
ПОЛОВ — пленочные, кабельные стержневые энергос-
берегающие тёплые полы, терморегуляторы, а также
системы снеготаяния и антиобледенения.

ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ:
от Калининграда
до Владивостока



БЫСТРЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по WhatsApp —
с заботой о наших клиентах, мы всегда готовы
проконсультировать по ассортименту и любым
техническим вопросам монтажа и сервиса.



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
И ГАРАНТИЯ на весь приобретаемый
ассортимент от производителя.



МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ —
комплексное оформления мест продаж
рекламными материалами, регулярное
проведение рекламных кампаний в СМИ.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO И UNIMAT



ОБЗОР РЫНКА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ



Все теплые полы можно разделить на две основные категории — водяные и электрические. В России наибольшее распространение получили именно электрические теплые полы.

Ведь монтаж водяного пола в обычной квартире подразумевает расширение «мокрых» зон на жилые помещения, что абсолютно недопустимо ни при какой перепланировке.



Монтаж современных электрических теплых полов можно проводить не только при капитальном ремонте, но даже при косметическом. Рекламный слоган «теплый пол за два часа» не фантазия, а уже повседневная реальность.



Электрические теплые полы можно классифицировать по нескольким признакам. Например, по виду используемого в них нагревательного элемента. Это может быть нагревательный кабель, термопленка, стержневой элемент. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и области применения. Поэтому выбор для конечного потребителя весьма широк.

С другой стороны, все теплые полы можно разделить по виду монтажа. Некоторые предназначены исключительно для «сухого» монтажа, то есть без использования стяжки или плиточного клея.

Другие же должны монтироваться только в стяжку и/или плиточный клей. Это — так называемый «мокрый» монтаж. Поэтому, чтобы правильно выбрать теплый пол, нужно четко представлять себе: на каком этапе ремонта и как вы будете его укладывать.



Сегодня многие потребители все чаще используют, так называемые, инфракрасные теплые полы. Этот современный тренд весьма экологичен и, что немаловажно, экономичен.

В силу физических особенностей инфракрасного обогрева инфракрасные теплые полы позволяют экономить от 20 до 60% потребляемой электроэнергии при эксплуатации. Такими свойствами обладают, как правило, пленочные теплые полы и карбоновые стержневые.



Также экономить электроэнергию позволяют, так называемые, саморегулируемые теплые полы.

В отличие от обычных резистивных, такие полы при нагреве изменяют свое сопротивление. Поэтому потребляемая мощность саморегулируемого теплого пола сама уменьшается при нагреве.

Сегодня рынок теплых полов предлагает российскому потребителю, без преувеличения, огромный выбор, в котором потребителю порой непросто разобраться.



Компания CALEO постаралась собрать в своем товарном портфеле все самое лучшее и прогрессивное, действительно, заслуживающее внимания.

В этом портфеле есть как простые и экономичные решения, проверенные годами, для тех, кто не готов переплачивать, так и инновационные и прогрессивные продукты для тех, кто предпочитает самое лучшее.

CALEO. Инновации обогрева.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ: ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ



Какие теплые полы могут быть установлены в городской квартире

Теплые полы в современной городской квартире уже давно не роскошь, а типовой и обязательный элемент дополнительного комфорта. Причем не только в кухне или ванной комнате, где на полу, как правило, балом правит плитка. Спальня, детская и гостиная сегодня тоже не остались в стороне от прогресса.

Какие теплые полы могут быть установлены в квартире? В городских квартирах используют исключительно электрические системы.

Именно электрические, а не водяные. И хотя исторически водяные теплые полы возникли раньше, в городских квартирах они практически не применяются. Причина проста — в квартирах запрещено расширение «мокрых зон» за счет жилой площади. Такую перепланировку и переделку не пропустят ни одно БТИ.

Именно поэтому для создания систем теплых полов в спальнях, детских и гостиных можно использовать только электрические системы.

Для кухонь и ванных комнат под плитку используют электрические теплые полы в стяжку, например, кабельные или стержневые. Кабельные системы — классическое решение теплого пола

в стяжку или плиточный клей. Стержневые полы UNIMAT чуть дороже кабельных, зато относятся к классу энергосберегающих систем, которые при эксплуатации сэкономят вам немало средств на счетах за электроэнергию. Установка таких теплых полов производится, как правило, во время капитального ремонта.

В спальню, гостиную или детскую обычно устанавливают электрический пленочный теплый пол. Его, в отличие от кабельных или стержневых, можно устанавливать не только во время капитального ремонта, но и при косметическом. Пленочный теплый пол — для «сухого» монтажа без стяжки. Именно он идеально подходит под ламинат, ковролин и даже линолеум.

Какие теплые полы можно укладывать под ламинат, ковролин или линолеум в городской квартире?

Под ламинат, ковролин или линолеум подойдет пленочный теплый пол. Данный вид теплого пола идеален при косметическом ремонте, так как монтаж осуществляется легко и быстро.

Перед монтажом пленочного теплого пола под ламинат важно изучить следующие характеристики:

- **Толщина панелей.** Она не должна быть меньше 8 мм. Более тонкие панели могут деформироваться со временем.
- **Материал основы ламината.** Необходимо использовать материал, способный противостоять длительному нагреву. Это панели HDF (high density fibreboard) то есть панели высокой плотности. Если же в основе ламината использовались панели MDF (middle density fibreboard) — на основе плиты средней плотности, то использовать такой ламинат с теплым полом не рекомендуется.

■ **Класс эмиссии.** Необходимый класс эмиссии — E1. Речь идет о потенциальном выделении формальдегида. E1 — это группа материалов, у которых выделение формальдегидов не превышает 0,12 мг/м³, то есть в 10 раз меньше предельно допустимой нормы.

■ **Способ монтажа и зазор у стены.** Ламинат необходимо укладывать по принципу «плавающего пола», то есть панели скрепляются между собой, но не прикрепляются к основанию. При этом между внешним краем пола и стенами необходимо оставлять небольшой зазор 10...15 мм на случай изменения размеров панелей под действием температуры и влажности. Зазор закрывается плинтусом.

В основе пленочных теплых полов лежит инфракрасный принцип обогрева. Основным преимуществом данного обогрева является то, что первым делом нагреваются окружающие предметы и человек, а затем уже воздух. Это гораздо эффективнее, чем конвекционный обогрев.

Также инфракрасный обогрев полезен для здоровья. Он не сузит воздух и идеален для аллергиков. А инфракрасный пленочный пол CALEO PLATINUM с саморегуляцией мощности еще и экономит электрическую энергию до 60% по сравнению с кабельными аналогами.



Теплый пол под плитку или керамогранит

Экономичным в использовании бывает не только пленочный теплый пол, но и стержневой. Обогрев также осуществляется за счет инфракрасного «живого» тепла. Данный вид теплого пола подойдет, если вы решили установить теплый пол под плитку или керамогранит, так как стержневые теплые полы предназначены для укладки в стяжку или плиточный клей.

Самым традиционным теплым полом, монтируемым в стяжку, плиточный клей или наливной пол, является кабельный. Исторически сложилось, что именно такое решение стало популярным среди покупателей.

Кабельные теплые полы на рынке представлены в виде матов на сетке и кабеля в бухте. Монтировать нагревательный кабель непрофессионалу сложно, поэтому среди частных потребителей распространен кабель на мате. Его гораздо проще установить, так как нагревательный кабель уже разложен на монтажной сетке с постоянным шагом. Для удобства монтажа важно, чтобы мат был на клеевой основе. Это сильно облегчает процесс укладки теплого пола и значительно экономит ваше время.





ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

caleo[®] SILVER

caleo[®] GOLD

caleo[®] PLATINUM

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛЕНОЧНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА

Все пленочные теплые полы, представленные в России, можно разделить на два больших класса: инфракрасные и конвекционные. У инфракрасных в качестве нагревательного элемента используются полосы углеродного полимера с дополнительными добавками. У конвекционных нагревательными элементами служат полосы алюминиевого сплава. Фактически, это пленочное исполнение кабельной системы. Конвекционные пленочные теплые полы практически не получили никакого распространения в России из-за подавляющих преимуществ инфракрасного обогрева.

Инфракрасное «живое» тепло: полезно и экономно

Инфракрасный обогрев имеет ряд полезных для здоровья свойств. Он не сушит воздух, слегка его ионизирует, за счет этого нейтрализует посторонние запахи и имеет антиаллергенный эффект. Все это позволяет назвать таком обогрев не только экологичным, но и благотворно влияющим на организм. Именно поэтому его часто используют в детских инкубаторах родильных домов и инфракрасных саунах.

Кроме того, инфракрасный пленочный теплый пол экономичнее до 20% любых других теплых полов, использующих конвекционный принцип обогрева. Например, теплых полов из резистивных нагревательных кабелей. Почему?

Дело в том, что при конвекционной теплопередаче тепло от пола непрерывно поднимается вверх под потолок помещения, образуя там своеобразную тепловую подушку. На это тратится значительное количество энергии. При инфракрасном же обогреве тепло передается с помощью инфракрасных лучей. Поэтому температура в комнате практически одинакова по всей высоте. Никакой тепловой подушки под потолком нет, и энергии на ее образование не тратится. Этим и достигается значительная экономия при эксплуатации теплого пола.

История развития технологий пленочных теплых полов

Пленочные теплые полы появились на российском рынке всего 15-17 лет назад. Благодаря своим уникальным свойствам и фантастической простоте монтажа они сумели быстро сформировать новую быстрорастущую товарную категорию. С уверенностью можно сказать, что сегодня это самый популярный теплый пол для косметического ремонта и, так называемого, «сухого» монтажа без стяжки и клея.

Пленочные теплые полы широко используются для обогрева спален, гостиных, детских комнат, балконов городских квартир и веранд загородных домов и дач. Ассортимент представленных на рынке пленок очень широк. Не менее десятка торговых марок разных мощностей и характеристик, как в рулонах, так и в готовых комплектах. Выбор для конечного потребителя весьма широк.

В чем же основные отличия пленочных теплых полов разных производителей?

С момента появления на рынке, пленочные теплые полы прошли несколько технологических стадий своего развития. Изначально нагревательная пленка печаталась практически также, как первые газеты и журналы. Нанесение нагревательного элемента было сплошным и последовательным. Что значительно затягивало процесс производства, а качество оставляло желать лучшего, толщина пленки не превышала 225 микрон. Сегодня термопленку, изготовленную таким способом, уже трудно встретить на рынке.

Качественный рывок произошел с появлением непрерывной технологии печати.

Данная методика значительно позволила упростить и ущешевить производство и сегодня это наиболее распространённый способ изготовления среди производителей пленочных теплых полов в Корее, Европе и Америке.

Следующий этап развития пленочного пола произошел с появлением дополнительных уникальных слоев, призванных увеличить надежность и, как следствие, срок службы теплого пола. Речь идет о слое антиискровой сетки, призванной исключить контакт «горячего с холодным», а значит, и возможную диффузию, которая могла бы привести к расслоению пленки и искрообразованию. Антиискровая серебряная сетка исключила возможность такого искрообразования в принципе и обеспечила потребителям повышенную надежность. В линейке CALEO это — пленочный теплый пол CALEO SILVER.

Компании-производители нагревательных пленок много работают не только над изменением конструкции пленки. Многолетние работы ведутся также и в направлении изменения химического состава карбоновой пасты с целью придания ей саморегулируемых свойств. На это потрачены уже миллионы долларов и в последние годы несколько заводам удалось получить подобные материалы. В линейке CALEO это — пленочный теплый пол CALEO GOLD. Такая пленка при увеличении температуры способна снижать свое потребление в 1,5...1,8 раза.

Вершиной технологического развития стало появление на рынке пленочного теплого пола с полной саморегуляцией — CALEO PLATINUM. Эта уникальная пленка способна «сбрасывать» потребляемую мощность в 4-5 раз, менее чем за минуту! Чем больше нагревается такая пленка, тем меньше она потребляет, ограничивая последующий процесс нагрева. Это приводит к невиданной ранее экономичности и надежности теплого пола.

В ассортименте пленочных теплых полов CALEO есть предложения на любой вкус и кошелек. Недаром, по ежегодным данным независимого маркетингового агентства Step by Step, CALEO — пленочный теплый пол №1 в России. Это значит, что подавляющее большинство потребителей вот уже который год выбирают для себя CALEO. Присоединяйтесь!


КАК УСТРОЕН ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Как ни странно, но изобретение пленочного обогрева корейцы приписывают неизвестному русскому инженеру. Возможно, это и так, но до начала двадцать первого века в России про пленочные теплые полы никто не слышал.

Говорят, все гениальное просто. Несложно и устройство термопленки. Основой служат карбоновые нагревательные элементы, как правило, имеющие линейную форму и расположенные поперек или вдоль рулона пленки. Их форма не имеет практического значения, ведь они играют роль сопротивления, к которому приложено переменное напряжение 220 вольт.

Секрет инфракрасного обогрева — в составе нагревательных элементов. Карбон (1) — великолепный источник «живого» тепла. Жители Южной Кореи отдают предпочтения ИК-обогреву, так как он оказывает положительное влияние на здоровье. Инфракрасные пленочные полы и в России быстро обрели широкую популярность.

По обоим краям рулона термопленки проходят токонесущие медные полосы (2). Медь может быть луженой, тогда эти полосы — серебристого цвета. На свойствах обогрева это никак не сказывается.



Большое значение имеет толщина и ширина медных токонесущих полос. От этого зависит величина пропускаемого ими максимального тока. А, следовательно, и максимальная длина одной полосы термопленки. Как правило — это не более 8...12 погонных метров.

Самый сложный технологический элемент — это соединение «холодных» токонесущих медных шин и «горячих» нагревательных карбоновых полос. В дешевых пленках соединение карбоновых полос с токонесущей шиной выполнены внахлест. Контакт между ними происходит через простую токонесущую пасту.

Электрический контакт в этом случае обеспечивается качественный, но и контакт «горячего» с «холодным», увы, имеет место. В этом — минус конструкции таких пленок.

Для обеспечения более качественного безыскрового контакта используют, так называемую, антиискровую серебряную сетку (3).

Она призвана исключить контакт «горячего» с «холодным», а значит, и возможную диффузию, которая могла бы привести к расслоению пленки и искрообразованию.

Для удобства подбора длины пленки при монтаже большинство пленок имеют специальные линии отреза через каждые 20...25 см (4).

Все нагревательные полосы и токонесущие медные шины надежно спрятаны между двумя слоями POLYESTER-пленки. Как правило, эти слои имеют различную толщину для удобства сворачивания в рулон без возможной деформации слоев. В большинстве термопленок используют POLYESTER-пленки с толщиной 100, 150 или 188 микрон. Поэтому общая толщина термопленки редко превышает 0,4 мм.


Следует помнить, что пленочный теплый пол требует бережного отношения к себе на всех стадиях: производство, хранение, транспортировка, продажа, опять хранение и монтаж. Малейшая царапина — и электробезопасность под угрозой.

POLYESTER-пленки боятся агрессивных сред, например, стяжки. Увы, но опыт применения пленки в стяжку показывает, что даже со специальной защитой из СМЛ или ВГЛ, через несколько лет она выходит из строя из-за разложения одного из слоев POLYESTER. Поэтому добросовестные производители запрещают применение пленочного теплого пола под плитку или керамогранит.

Таковы общие принципы построения любого пленочного теплого пола.

Инновации обогрева: «умный» пленочный теплый пол CALEO PLATINUM.

Способен менять интенсивность нагрева пленки на различных участках помещения. Благодаря этому достигается повышенный комфорт и снижается потребление электроэнергии: в 1,5 раза по сравнению с другими пленками и на 60% — с системами кабельного обогрева.



Система работает по принципу «чем выше температура, тем меньше энергопотребление». Пока пол холодный, в момент включения нагревательных элементов, их удельное энергопотребление составляет $230 \text{ Вт}/\text{м}^2$, затем по мере нагрева оно уменьшается и при рабочей температуре $28...30^\circ\text{C}$ составит около $90 \text{ Вт}/\text{м}^2$. В случае же «запирания» теплого пола его температура не превысит $45...50^\circ\text{C}$, при этом энергопотребление снизится до $50 \text{ Вт}/\text{м}^2$.

Функция саморегулирования предотвратит перегрев и порчу напольного покрытия и бесполезный расход тепла на подогрев предметов интерьера. При желании мебель легко можно переставить на другие места: система автоматически адаптируется к новой планировке.

Повышенная безопасность термопленки «Калео Платинум», а также увеличение срока службы теплого пола, достигаются благодаря использованию в конструкции пленки модифицированной антиискровой серебряной сетки, отделяющей нагревательные элементы от токоподводящей шины.

КОМПЛЕКТ ИЛИ РУЛОН

При покупке электротехнической продукции всегда надо следовать правилу: «Семь раз отмерь, один отрежь». То есть тщательно взвесить все варианты, предлагаемые рынком. Часто кто-то из продавцов предлагает сэкономить при покупке, например, купить пленку «в развес», то есть в рулоне. А к ней вразвес докупить «в ларьке» комплектующие: зажимы, провода, специальную изоляцию и т.п. Стоит ли это делать?

Всегда следует помнить, что цена вопроса — это ваша безопасность. Покупая «в развес» сложную электрику, приходится волей-неволей рисковать. Рассмотрим все эти риски и попробуем ответить на вопрос: почему же 85...90% пленочных теплых полов в России продаются именно в комплектах?

Пленка — тонкая и гибкая

Рулон пленки — это еще не теплый пол, а только одна из его составляющих. Пленочный теплый пол имеет сложную структуру, при толщине 0,3...0,4 мм он всегда состоит из нескольких слоев, которые в свою очередь еще в 2 раза меньше.

Любая микротрещина в одном из слоев при транспортировке, монтаже и эксплуатации может привести в электрическому пробою, последующей утечке тока и отключению УЗО.

Покупая пленку в рулоне, визуально сложно определить повреждения, зачастую частая демонстрация продукта и хранение пола в открытом виде увеличивает вероятность появления микроцарапин и поломок. Также в процессе транспортировки вы рискуете оставить трещины и получить деформацию термопленки.

Покупая пленку от известного производителя в опломбированной коробке, вы можете быть абсолютно уверены в сохранности и качестве пленки.

Одного этого аргумента достаточно, чтобы полностью забыть о пленках в рулоне.

Коробка с пленкой — еще не комплект

Не следует путать такие понятия как «полный комплект пленочного теплого пола» и просто «пленку в коробке», иногда еще называемую «мерными полосами».

Полный комплект включает в себя все необходимое для монтажа. Например, комплект CALEO включает в себя:

- Провода нужного сечения и нужной длины, из нужного материала и с нужной оплеткой.
- Надежные контактные зажимы нужной конфигурации в нужном количестве, нужного качества.
- Битумная изоляция нужной формы, в нужном количестве, нужного качества.
- Подробную цветную инструкцию по монтажу и установке.

Комплектующие — не мелочи

Комплектующие — не мелочи. Неправильно подобранные комплектующие способны свести на нет все достоинства хорошей пленки.

Выбирая комплектующие самостоятельно, вы рискуете приобрести совсем не то, что действительно нужно для монтажа, а то, что пытается вам продать конкретный продавец торговой точки, из того остатка, что у него в наличии на данный момент.

Ведь оценить качество предлагаемых проводов, их материал, сечение, длину, параметры пробоя изоляции простому покупателю непросто.

На рынке представлено много подделок и отличить хорошие корейские, например, зажимы от аналогов низкого качества практически невозможно.

Битумная изоляция — важный элемент при монтаже теплого пола. И зачастую плохая битумная изоляция через несколько месяцев превращается в тонкий лист «бумаги».

И главное, подбирая комплектующие самостоятельно, гарантийные обязательства производителя аннулируются и все возможные потери несет покупатель без компенсации.

Полный комплект — это уверенность

Приобретая полный комплект CALEO, вы всегда:

- Уверены, что в нем лежит именно то, что надо.
- Уверены, что пленка в комплекте никем не поцарапана, а упакована профессионалами в белых перчатках на современном производстве.
- Уверены, что купленный комплект вы в целости и сохранности донесете до дома и сохраниете до момента монтажа.
- Уверены, что посреди монтажа не придется бежать в магазин за недостающими проводами или зажимами.
- Уверены, что зажимы будут действительно зажимать, изоляция изолировать, а провода — проводить, потому что они, действительно, хорошего качества.
- Уверены, что качество CALEO прослужит вам многие годы.



НЕСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

Какую мощность пленки лучше выбрать?

Комплекты CALEO выпускаются разной мощности: 150, 170, 220 и 230 Вт/м², а также 230...50 Вт/м².

Комплекты с удельной мощностью 150, 170, 230...50 Вт/м² предназначены для стандартных помещений (стандартных — с точки зрения теплопотерь).

Комплекты с удельной мощностью 220 и 230 Вт/м² предназначены для холодных помещений (дачи, балконы, лоджии, веранды, первые этажи зданий).

Часто задают вопрос: «Достаточно ли мощности 150 Вт/м² для стандартного помещения?»

Ответ прост: «Более чем!» Ведь задача пленки — нагреть напольное покрытие до температуры 26-30 °C, не более. Многие напольные покрытия большую температуру просто не выдерживают и деформируются.

Теплый пол UNIMAT, например, работает в стяжке (!) и потребляет в разных режимах от 77 до 116 Вт. А ведь стяжку еще нужно прогреть! А у CALEO и без стяжки целых 150 Вт/м². Не говоря уже о 170-ти.

Все различие между 150 и 170 будет исключительно в скорости выхода на рабочую температуру. Она будет отличаться на 5...10%.

Среднее же энергопотребление за сутки при использовании терморегулятора будет приблизительно одинаковым. Просто в случае 150-ваттной пленки терморегулятор будет подключать нагрузку на чуть большее время, чем в случае, например, 170-ваттной пленки.

Какой стороной вверх укладывать термопленку?

При аккуратном монтаже нагревательную пленку можно кладь любой стороной вверх. Но, так как она состоит из двух слоев разной толщины, то логичнее всего укладывать пленку вверх толстым слоем для большей защиты от возможных повреждений при монтаже.

Поэтому производитель и рекомендует при монтаже термопленку укладывать медной шиной вниз, то есть вверх толстым слоем.

Можно ли устанавливать теплый пол CALEO без теплоизоляционного материала?

Производителем запрещено монтировать теплый пол CALEO без применения теплоизоляционного материала, что указано в Паспорте изделия.

Применение теплоизоляционного материала не только способствует уменьшению энергозатрат, но и защищает поверхность пленки от повреждений об основание первичного пола, создавая мягкую подложку, в которую можно спрятать провода, контактные зажимы и датчик температуры пола.

Отсутствие же теплоизоляционного материала может привести к появлению неровностей напольного покрытия, повреждению термопленки и изоляции контактных зажимов.

А если у ламината уже есть подложка?

Часто в комплект ламината входит специальная подложка. Причем, она может идти отдельно или быть уже приклеена к ламинату. Такая подложка, как правило, обладает теплоизоляционным эффектом, поэтому мы не рекомендуем ее использовать над пленочным теплым полом.

Использование теплоизоляционного материала под пленочным теплым полом полностью заменяет подложку производителя ламината.

Можно ли пленку укладывать под плитку?

Все новые поставщики пленочного пола в России всегда начинали с тезиса: «А вот наша пленка может быть уложена в стяжку!». Надо ведь чем-то удивить рынок.

Проблемы начинаются потом, в начале же о них мало кто думает.

Почему же пленку категорически не рекомендуют укладывать в стяжку? Причин несколько.

Первая: низкая адгезия пленки, при которой стяжка плохо сцепляется с ней и «плавает». Получается «плавающая» стяжка. Она «звенит» на слух, обладая эффектом пустоты. Ну и, уронив что-нибудь тяжелое на нее, ее можно просто расколоть.

Иногда для связи верхней стяжки с основным полом в пленке пытаются сделать множество вырезов неправильной формы. Но их, увы, непросто надежно заизолировать. Как следствие — вероятность утечки и пробоя, особенно если вырезы затронут токонесущие карбоновые элементы. Результат — отключение УЗО или электрическое «пощипывание» при ходьбе по такому полу.

Вторая и основная причина — состав слов пленки. Дело в том, что все пленки имеют одну и ту же POLYESTER-структурку. А большинство стяжек имеет щелочную среду, которая рано или поздно разъедает пленку, постоянно находящуюся в ней. Увы, никакая POLYESTER-пленка не может быть уложена в стяжку, какая бы у нее ни была толщина, и сколько бы у нее ни было слоев. Щелочная среда рано или поздно разъест POLYESTER и оголит электрические соединения. Результат — искрообразование и замыкание (в лучшем случае).

Третья причина — для стяжки существуют специальные теплые полы, для нее предназначенные. Например, энергосберегающие маты UNIMAT RAIL или BOOST, или кабельные теплые полы CALEO SUPERMAT/EASYSMART.

Там не надо ничего изобретать и вырезать. Каждый продукт должен применяться там, для чего он предназначен. На легковом автомобиле надо ездить на работу или в гости, а на грузовом — перевозить мебель. Также и с теплым полом.

Пленочный теплый пол — для «сухого» монтажа.

Можно ли пленку использовать в качестве основного отопления?

Множество полезных свойств пленочных теплых полов, их высокая надежность и удобство монтажа неизбежно подталкивают многих потребителей к нетрадиционному использованию термопленки, например, в качестве основного отопления дома.

Это нормально, но необходимо всегда помнить следующее:

Первое. Если пленка укладывается под напольное покрытие, то это стандартный и регламентированный вид монтажа, подробно описанный Производителем в Паспорте изделия. Нужно четко следовать технологии монтажа от Производителя для сохранения его гарантитных обязательств. Если же пленка укладывается на стены или потолок, это уже нестандартный вид монтажа, не описанный Производителем в паспорте изделия. Из-за этого могут быть проблемы с гарантией.

Второе. Когда мы говорим о системе основного отопления здания, необходимо всегда помнить, что речь идет о СИСТЕМЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. Поэтому при построении такой системы необходимо обеспечить обязательный оперативный доступ к ней для возможного периодического контроля или оперативного ремонта.

Почему CALEO не выпускает «сплошную» пленку?

Действительно, некоторые производители используют сплошное запечатывание пленки карбоном.

Проблема в том, что при любом способе нанесения карбоновой пасты на обширные площади технологически невозможно обеспечить абсолютно равномерную толщину нанесенного карбона по всей ширине полосы. Таким образом, образуются зоны с различным сопротивлением для движения тока по нагревательной плоскости. Это, увы, ведет к возможному прогоранию некоторых участков с меньшим сопротивлением.

Результат — возможные утечки, отключение УЗО, пожароопасность.

К этому следует добавить сложности с электризацией мест отреза пленки специальным битумным скотчем при монтаже.

Поэтому такие «сплошные» пленки, ввиду своей низкой надежности, не получили широкого распространения в России.

Чем саморегулируемая пленка CALEO PLATINUM лучше обычной?

Проблема любого теплого пола — в возможном запирании при эксплуатации. Именно поэтому большинство производителей рекомендуют укладывать теплый пол только на свободную от мебели площадь пола. Это разумно вдвое, ведь, действительно, зачем греть пол под шкафом или диваном?

Но что делать, если в процессе эксплуатации вы захотели передвинуть кресло? Или переставить шкаф или стол? Запертый креслом теплый пол скорее всего скоро перегреется и выйдет из строя. Но, хуже всего, если перед этим он нагреется до максимальной температуры, как правило, свыше 60 °C и безвозвратно испортит ваше напольное покрытие. Что же делать?

На помощь придет саморегулируемый пленочный теплый пол CALEO PLATINUM. Благодаря ярковыраженному эффекту саморегуляции при нагревании потребляемая мощность автоматически резко снижается. Причем, этот эффект проявляется сильнее, чем выше температура нагрева.

Так, CALEO PLATINUM способен «бросить» мощность запертого участка, причем всего за десятки секунд!

Пленка CALEO PLATINUM состоит из множества единичных нагревательных сегментов размером 2x5 см, которые «работают» независимо друг от друга в режиме саморегуляции. Таким образом, различные участки помещения нагреваются по-разному. Если у окна холоднее, чем в центре комнаты, то пленка в центре комнаты потребляет меньше, чем у окна. Пленка CALEO PLATINUM сама подстраивается под разные участки пола комнаты, регулируя мощность в различных местах и не давая участкам перегреться. Такой режим работы позволяет экономить до 30...40% потребляемой электроэнергии по сравнению с обычными пленками.

И, самое главное, при этом достигается высочайший уровень безопасности эксплуатации. Ну, а для потребителя появляется еще одно качество — возможность менять обстановку и передвигать мебель.

CALEO PLATINUM: спокойствие, удобство, экономичность. Для самых взыскательных и требовательных клиентов.

Почему именно CALEO?

Многие покупатели, впервые столкнувшись с рынком теплых полов и еще не слышавшие ни о каких торговых марках на этом рынке, часто задают вопрос «Почему покупатель должен выбрать именно CALEO»?

Что можно ответить таким покупателям?

Ну, во-первых, механизм создания и продвижения торговых марок создан именно для того, чтобы к моменту обращения в торговую точку покупатель уже был насыщен о хотя бы нескольких марках в данной товарной категории. Именно поэтому любой производитель стремится сформировать, так называемое, начальное «знание марки», с подсказкой или без. И именно из таких, уже известных будущему потребителю марок, и происходит конечный выбор. Работает связка понятий «знаю равно доверяю».

Поэтому большинство дилеров предпочитают работать именно с маркой CALEO, которая является абсолютным и многолетним лидером в области рекламы, продвижения и объемов продаж в России.

Во-вторых, и это главное. Можно с уверенностью сказать, что марка CALEO предлагает потребителям САМЫЙ ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ: от простейших и экономичных, до продвинутых инновационных и полностью саморегулируемых пленочных систем, пленки различной ширины и технологии: от второго технологического поколения до последнего эксплуативного пятого.

И не просто предлагает эти решения, а гарантированно несет за них ответственность. Марка CALEO существует на рынке дольше всех. В отличие от многих марок-однодневок, которыми так и «кишил» рынок. Реальная гарантia — от крупнейшего национального производителя, продавшего уже более ДВУХ МИЛЛИОНОВ МЕТРОВ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ!

Уникальность товара, самый широкий ассортимент, реальные, а не виртуальные гарантii, сервис и учебный центр!

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПЛЕНОЧНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА

Теплый пол есть чуть ли не в каждой квартире. С ним в дом приходит тепло и уют, которые сохраняются даже в самую коварную погоду. Морозным утром можно спокойно дойти до ванной или кухни, не вздрагивая от разницы температур, а родители могут быть уверены, что ребенок, играющий на полу, не подхватит простуду. Если вы решили приобщиться к счастливым обладателям этого источника комфорта, то стоит опровергнуть несколько стереотипов. Это поможет выбрать и смонтировать нужную систему домашнего обогрева, которая будет служить исправно, долго и добросовестно.

1. «А как вас зовут?»... Да, известность бренда и его позиция на рынке действительно очень важны. Чем разнообразнее ассортимент и дольше компания существует, тем проще найти о ней отзывы и составить впечатление. Ведь положительная репутация компании дает гарантию и надежность в том, что продукт отвечает всем требованиям. Что очень важно при выборе товаров в условиях насыщенного рынка.

2. Встречают по одежке. Упаковка — дело очень важное. И не только способностью сохранять товар в целости и сохранности. На самом деле, хорошая тара, которая обычно встречается у действительно стоящих товаров, — это кладезь полезной информации. По ней всегда можно определить где, когда и кем произведен товар, адреса для связи и номера телефонов, наличие международных и национальных сертификатов и тому подобное. И, кстати, такая упаковка — часто надежная защита от контрафакта и брака: фирмы-однодневки часто не указывают даже свои контакты, не говоря уже о гарантийных обязательствах и сведениях о сертификации. Если с таким товаром возникнут проблемы, покупатель рискует остаться без поддержки.

3. «А сколько живет теплый пол?»... Качественный теплый пол может служить до 50 лет, как капитальное здание. Конечно, это не относится к различной некондиции и продукции неизвестного происхождения, которую все еще можно встретить на рынке. Поэтому следует выбирать продукцию известных производителей, проверенную временем.

4. Хорошие теплые полы делают только в Европе? Это заблуждение, ведь технология инфракрасного обогрева и углеродных нагревательных элементов была создана южнокорейскими учеными и получила широкое распространение именно на рынках Кореи, Японии и Китая.

Неудивительно, что и в производстве инфракрасных пленочных полов лидируют южнокорейские компании. Например, полы CALEO производятся в Корее лидерами в области разработки и производства инфракрасных систем отопления с более чем многолетним опытом их успешного применения.

Первое знакомство с любым продуктом всегда вызывает множество вопросов. Однако инфракрасные пленочные теплые полы известны россиянам уже давно, они бесперебойно служат многим семьям и уже зарекомендовали себя как надежный источник тепла.

5. Термальные полы «прожорливы»? На самом деле они гораздо экономичнее любых электрообогревателей и хорошо всем знакомых масляных радиаторов. Подогрев пола — вообще, самый рациональный способ отопления, придуманный человеком. Особенно если это инфракрасный пленочный пол. Ведь он прогревает помещение сразу целиком. Поэтому электроэнергия тратится значительно экономнее — например, пленочные полы CALEO потребляют ее на 20% меньше, чем кабельные.

6. Электрические теплые полы испускают вредное излучение? Этой страшилки стоит отнести к разряду досужих сплетен, которые обычно очень эффективны, но лишены всякого смысла. Чтобы понять, какое излучение может считаться вредным, надо просто заглянуть в российские санитарные нормы. Допускаемая интенсивность электромагнитного поля в жилых домах примерно в 20 раз выше, чем реальное излучение инфракрасного пленочного пола. При этом возле компьютера или телевизора такое поле может быть в 20 раз сильнее, чем разрешено нормативом, однако от просмотра телепередач никто не отказывается.

Ну а чтобы совсем снять вопрос, можно добавить, что естественное магнитное поле Земли примерно в 10 раз выше санитарной нормы, но мы живем на этой планете и ничего с этим поделать не можем. Обсуждать эту тему дальше просто нет смысла.

7. Как не ошибиться? Инфракрасные пленочные полы практически вытеснили своих менее эффективных предшественников — конвекционные системы. И хотя сейчас из-за своих низких эксплуатационных характеристик конвекционные пленки сняты с производства, их нераспроданные запасы довольно велики. Отличить просто — достаточно обратить внимание на металлическую часть внутри пленки: внутри конвекционной запаян тонкий металлический проводник, расположенный по спирали.

8. Рекламные уловки. Реклама, конечно, двигатель торговли. К сожалению, иногда движение идет за счет ничего не подозревающего потребителя. Например, продавцы пленок нередко утверждают, что их продукция застрахована от пожара. Это не более чем рекламный трюк, ведь страхуется только сама пленка, а не возможный ущерб.

Инфракрасный теплый пол — современное инновационное решение для домашнего комфорта. Как и любое высокотехнологичное изделие, оно имитируется и подделывается. Однако разборчивый покупатель никогда не приобретет первую попавшуюся «пленку», а выберет качественный продукт от проверенного производителя.

ВЫБИРАЕМ СПОСОБ ОБОГРЕВА ЛОДЖИИ

В российских климатических условиях неотапливаемые лоджии зимой играют разве что декоративную роль, а также выполняют функции склада ненужных вещей. Для того чтобы пользоваться этими конструкциями в холодное время года, их нужно прогревать. Каким же образом?

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ОСОБЕННО УДОБНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА НЕБОЛЬШИХ (1-2 м²), СВОБОДНЫХ ОТ МЕБЕЛИ ПЛОЩАДКАХ

Единственно возможный способ обогрева предварительно утепленных лоджий — с помощью электрических обогревателей (батареи центрального водяного отопления категорически запрещается выносить за пределы жилых помещений). Поскольку площадь лоджий невелика, то и нагрузка на сеть не будет чрезмерной. Рациональнее устанавливать обогреватели, которые занимают минимум места, например электрические теплые полы. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть инфракрасные потолочные нагреватели, но у теплых полов есть существенный плюс — «нижний нагрев», который обеспечивает оптимальный градиент температуры воздуха в помещении.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

В среднем теплопотери в помещениях многоэтажных домов составляют 100 Вт/м². У балконов и лоджий при хорошем утеплении теплопотери равны приблизительно 120...140 Вт/м². В них рекомендуется монтировать теплые полы с удельной мощностью 200...230 Вт/м² на площади не менее 95% от общего метража помещений. При этом температура воздуха на балконах будет близка к 21 °C. Если лоджии плохо утеплены, то помимо теплых полов желательно устанавливать дополнительно нагревательные приборы.

В этом случае также советуем использовать теплые полы с удельной мощностью 200...230 Вт/м² на площади не менее 80% от общего метража помещения.

Электрические теплые полы способны практически мгновенно реагировать на включение и отключение нагрева. Кроме того, многие современные варианты электрических систем, предлагаемые для обогрева, очень просты в монтаже. Наиболее заметно это преимущество проявляется на небольших (1–2 м²) площадях. Для них существуют готовые решения, например, пленочные теплые полы CALEO GOLD мощностью до 230 Вт/м², которые вообще не требуют изготовления стяжки, кабельный теплый пол CALEO SUPERMAT мощностью до 200 Вт/м², стержневой теплый пол UNIMAT BOOST мощностью до 160 Вт/м².

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ МОНТИРОВАТЬ В НЕУТЕПЛЕННЫХ ЛОДЖИЯХ, ГДЕ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА НЕТ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР МЕЖДУ НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ ВОЗДУХОМ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО


К хорошо утепленным лоджиям можно отнести те, на которых температура воздуха внутри помещения при уличной температуре 0 °C без дополнительного отопления составляет примерно 10...12 °C.

В плохо утепленных лоджиях температура воздуха при уличной температуре 0 °C без дополнительного отопления равна 5 °C.

В неутепленных лоджиях практически нет разницы температур наружного и внутреннего воздуха.

МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА CALEO

Пол лоджии выравнивают фанерными листами (а, б). На них укладывают теплоизоляционный материал (в). Сверху размещают термопленку (г), подключают терморегулятор (д), далее теплый пол закрывают напольным покрытием (е)



Использование электрических теплых полов для обогрева лоджий имеет свои особенности. Поскольку у таких конструкций, как лоджии, обычно более высокие теплопотери, то проектировщикам следует в первую очередь позаботиться о качественном утеплении. И уже «по результатам утепления» выполнять расчет.

ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO



АССОРТИМЕНТ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ CALEO

Практичность и надежность



Разумное решение
для практичных людей

Пленочный теплый пол с антиискровой серебряной сеткой.

- Высочайшая надежность за разумные деньги.
- 150 Вт/м² — для стандартных помещений.
- 220 Вт/м² — для холодных помещений (дачи, балконы, лоджии, веранды, первые этажи).
- Гарантия — 15 лет.



150/220 Вт/м²

Комфорт и безопасность



Оптимальное сочетание
комфорта и безопасности

Дополнительно к антиискровой сетке CALEO GOLD обладает эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5 раза.

- Экономия электроэнергии до 30% по сравнению с кабельными полами.
- 170 Вт/м² — для стандартных помещений.
- 230 Вт/м² — для холодных помещений (дачи, балконы, лоджии, веранды, первые этажи).
- Гарантия — 15 лет.



170/230 Вт/м²

Полная саморегуляция мощности и долговечность



Для самых взыскательных
и требовательных

Уникальный, не имеющий аналогов, высокотехнологичный, пленочный теплый пол, обладающий полной саморегуляцией мощности.

- Экономичнее кабельного пола до 60%.
- Улучшенная антиискровая сетка.
- Можно ставить мебель.
- 230...50 Вт/м² — для стандартных и холодных помещений.
- Гарантия в течение всего срока службы пола — 50 лет.



230...50 Вт/м²

Модель	Мощность, Вт/м ²	Ширина пленки, м	Антиискровая сетка*	Шаг линии отреза, см	Саморегуляция	Макс. длина полосы, м	Гарантия, лет
CALEO SILVER	150	220	0,5	есть	20	нет	11/ 8
CALEO GOLD	170	230	0,5	есть	20	частичная	12/ 8
CALEO PLATINUM	230...50	0,5	есть, улучшенная	5	полная	8	50



Теплый пол. Качество и надежность

Практичность и надежность

Инфракрасный пленочный теплый пол с антиискровой серебряной сеткой. Высочайшая надежность за разумные деньги. Самый популярный пленочный теплый пол в России.



Особенности CALEO SILVER

- Антиискровая серебряная сетка.
- Ширина пленки — 0,5 м.
- 150 Вт/м² — для стандартных помещений.
- 220 Вт/м² — для холодных помещений (балконы, лоджии, первые этажи).
- Для тех, кому важны удобство, качество и надежность.

Основные преимущества пленочных теплых полов CALEO

- Идеальны под ламинат, ковролин, линолеум, паркетную доску.
- Быстрый и легкий монтаж без стяжки и клея.
- Инфракрасный принцип обогрева: «живое» тепло, не сушит воздух, обладает антиаллергенным эффектом.
- Экономичнее кабельного теплого пола до 20%.
- В комплекте все необходимое для монтажа: качественные зажимы, провода, изоляция.
- CALEO — пленочный теплый пол №1 в России по данным ежегодных исследований независимого агентства Step by Step.

Дополнительная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO

Состав комплектов теплого пола CALEO SILVER

- Термопленка в рулоне.
- Монтажные комплекты (контактные зажимы и битумная изоляция на каждый м²).
- Комплект соединительных проводов.
- Инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон.

Ассортимент, мощность и состав комплектов теплого пола CALEO SILVER

Площадь комплекта, м ²	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	15	20
Мощность комплекта CALEO SILVER 150, Вт	150	225	300	375	450	525	600	750	900	1050	1200	1350	1500	2250	3000
Мощность комплекта CALEO SILVER 220, Вт	220	330	440	550	660	770	880	1100	1320	1540	1760	1980	2200	3300	4400
Термопленка в рулоне	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Монтажные комплекты, шт.	2	2	3	3	3	3	4	5	6	6	6	6	6	10	10
Соединительные провода, м	2x2,5	2x2,5	2x3,1	2x3,1	2x3,7	2x3,7	2x4,3	2x4,9	2x5,5	2x5,5	2x5,5	2x5,5	2x5,5	2x8,0	2x8,0
Паспорт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Технические характеристики CALEO SILVER

Параметр	CALEO SILVER 150	CALEO SILVER 220
Удельная потребляемая мощность, Вт/м ²	150	220
Питание, В/Гц	~220...230/ 50	~220...230/ 50
Толщина термопленки, мм	0,4	0,4
Ширина, см	50	50
Максимально допустимая длина полосы термопленки, м	11	8
Температура плавления термопленки, °C	110—130	110—130
Доля ИК-лучей в общем спектре*, %	90,4	90,4
Длина волны инфракрасных лучей, мкм	5...20	5...20
Антиискровая серебряная сетка	есть	есть
Гарантия/ Срок службы, лет	15/ 50	15/ 50

* спектр ИК-обогрева более чем на 90% совпадает с диапазоном поглощения тепла человеком

Антиискровая серебряная сетка GRIDIRON-S

Нагревательные инфракрасные элементы из карбона —

специально не доходят до медной токопроводящей шины. Электрический контакт осуществляется через антиискровую серебряную сетку.

Удобный шаг линий отреза —

длина сегмента пленки составляет 20 см, что облегчает процесс укладки пленки на заданную площадь помещения.



Антиискровая серебряная сетка —

исключает контакт «горячего» с «холодным», разделяя медную токопроводящую шину и нагревательные элементы.

Медная токопроводящая шина —

проходит с двух сторон пленки и подводит питание к нагревательным элементам.



Теплый пол. Качество и надежность

Комфорт и безопасность

Дополнительно к антиискровой сетке CALEO GOLD обладает эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5 раза, что гарантирует экономию электроэнергии при меньшем ее потреблении.



Особенности CALEO GOLD

- Обладает эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5...1,8 раза.
- Антиискровая серебряная сетка.
- Ширина пленки — 0,5 м.
- 170 Вт/м² — для стандартных помещений.
- 230 Вт/м² — для холодных помещений (балконы, лоджии, первые этажи).

Основные преимущества пленочных теплых полов CALEO

- Идеальны под ламинат, ковролин, линолеум, паркетную доску.
- Быстрый и легкий монтаж без стяжки и клея.
- Инфракрасный принцип обогрева: «живое» тепло, не сушит воздух, обладает антиаллергенным эффектом.
- Экономичнее кабельного теплого пола до 30%.
- В комплекте все необходимое для монтажа: качественные зажимы, провода, изоляция.
- CALEO — пленочный теплый пол №1 в России по данным ежегодных исследований независимого агентства Step by Step.

Дополнительная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO

Состав комплектов теплого пола CALEO GOLD

- Термопленка в рулоне.
- Монтажные комплекты (контактные зажимы и битумная изоляция на каждый м²).
- Комплект соединительных проводов.
- Инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон.

Ассортимент, мощность и состав комплектов теплого пола CALEO GOLD

Площадь комплекта, м ²	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	10	15	20
Мощность комплекта CALEO GOLD 170, Вт	170	255	340	425	510	595	680	850	1020	1700	2550	3400
Мощность комплекта CALEO GOLD 230, Вт	230	345	460	575	690	805	920	1150	1380	2300	3450	4600
Термопленка в рулоне	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Монтажные комплекты, шт.	2	2	3	3	3	3	4	5	6	6	10	10
Соединительные провода, м	2x2,5	2x2,5	2x3,1	2x3,1	2x3,7	2x3,7	2x4,3	2x4,9	2x5,5	2x5,5	2x8,0	2x8,0
Паспорт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Технические характеристики CALEO GOLD

Параметр	CALEO GOLD 170	CALEO GOLD 230
Удельная потребляемая мощность, Вт/м ²	170	230
Питание, В/Гц	~220...230/ 50	~220...230/ 50
Ширина, см	50	50
Максимальная длина одной полосы термопленки, пог. м	12	8
Шаг отреза, см	20	20
Температура плавления термопленки, °C	130	130
Доля ИК-лучей в общем спектре*, %	90,4	90,4
Длина волны инфракрасных лучей, мкм	5...20	5...20
Антиискровая серебряная сетка	есть	есть
Гарантия/ Срок службы, лет	15/ 50	15/ 50

* спектр ИК-обогрева более чем на 90% совпадает с диапазоном поглощения тепла человеком


Антиискровая серебряная сетка GRIDIRON-S

Нагревательные инфракрасные элементы из карбона —

специально не доходят до медной токопроводящей шины. Электрический контакт осуществляется через антиискровую серебряную сетку.

Удобный шаг линий отреза —

длина сегмента пленки составляет 20 см, что облегчает процесс укладки пленки на заданную площадь помещения.



Антиискровая серебряная сетка —

исключает контакт «горячего» с «холодным», разделяя медную токопроводящую шину и нагревательные элементы.

Медная токопроводящая шина —

проходит с двух сторон пленки и подводит питание к нагревательным элементам.



Теплый пол. Качество и надежность

Энергосбережение и долговечность

Энергосберегающий пленочный теплый пол переменной мощности. Самый высокотехнологичный и уникальный: обладает полной саморегуляцией мощности. Способен при нагревании снижать потребление в несколько раз. Не боится запирания и последующего перегрева*. Экономичнее других пленок до 1,5 раз. Для самых взыскательных и требовательных клиентов.



Особенности CALEO PLATINUM

- Инфракрасный пленочный теплый пол последнего поколения.
- Обладает полной саморегуляцией мощности: при нагревании снижает потребление в несколько раз.
- Не боится запирания и последующего перегрева*.
- Экономичнее кабельного теплого пола до 60%.
- Ширина пленки — 0,5 м.
- 230...50 Вт/м² — для стандартных и холодных помещений.
- Для самых взыскательных и требовательных клиентов.

* Предельное значение температуры конкретного напольного покрытия указано в инструкции соответствующего Производителя.

Основные преимущества пленочных теплых полов CALEO

- Идеальны под ламинат, ковролин, линолеум, паркетную доску.
- Быстрый и легкий монтаж без стяжки и клея.
- Инфракрасный принцип обогрева: «живое» тепло, не сушит воздух, обладает антиаллергенным эффектом.
- Экономичнее кабельного и других пленочных теплых полов.
- В комплекте все необходимое для монтажа: качественные зажимы, провода, изоляция (два вида).
- CALEO — пленочный теплый пол №1 в России по данным ежегодных исследований независимого агентства Step by Step.

Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO

Состав комплектов теплого пола CALEO PLATINUM

- Термопленка в рулоне.
- Монтажные комплекты (контактные зажимы и битумная изоляция на каждый м²).
- Комплект соединительных проводов.
- Изоляция ПВХ.
- Инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон.

Ассортимент, мощность и состав комплектов теплого пола CALEO PLATINUM

Площадь комплекта, м ²	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Мощность комплекта при t° пленки 10/ 60 °C, Вт	230/50	345/75	460/100	575/125	490/150	805/175	920/200	1150/250	1380/300
Термопленка в рулоне	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Монтажные комплекты	2	2	3	3	3	3	4	5	6
Изоляция ПВХ, м	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Соединительные провода, м	2x2,5	2x2,5	2x3,1	2x3,1	2x3,7	2x3,7	2x4,3	2x4,9	2x5,5
Паспорт	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Технические характеристики CALEO PLATINUM

Параметр	CALEO PLATINUM 230...50
Потребляемая мощность при t° пленки 10/ 60 °C, Вт/м ²	230/ 50
Питание, В/Гц	~220...230/ 50
Ширина, см	50
Шаг отреза, см	5
Максимально допустимая длина полосы термопленки, пог. м	12
Температура плавления термопленки, °C	130
Доля ИК-лучей в общем спектре*, %	90,4
Длина волны инфракрасных лучей, мкм	5...20
Наличие саморегуляции, %	83
Гарантия/ Срок службы, лет	50/ 50

* спектр ИК-обогрева более чем на 90% совпадает с диапазоном поглощения тепла человеком

Нагревательные инфракрасные элементы из карбона —

специально не доходят до медной токопроводящей шины. Электрический контакт осуществляется через антиискровую серебряную сетку.

Удобный шаг линий отреза —

длина сегмента пленки составляет всего 5 см, что существенно облегчает процесс укладки пленки на заданную площадь помещения.



Улучшенная антиискровая серебряная сетка —

исключает контакт «горячего» с «холодным», разделяя медную токопроводящую шину и нагревательные элементы.

Медная токопроводящая шина —

проходит с двух сторон пленки и подводит питание нагревательным элементам.



КАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

caleo[®] SUPERMAT

caleo[®] EASYMAT

caleo[®] SUPERCABLE

caleo[®] CABLE

КАБЕЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ КАК КЛАССИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА

Кабельные теплые полы — классическое решение задачи организации электрического теплого пола в помещении. Исторически именно такое решение на основе резистивного кабеля стало самым популярным.

Вообще, все электрические кабельные полы можно разделить на несколько разнородных групп, в зависимости от параметра классификации:

1. Резистивные или саморегулируемые.
2. Экранированные или неэкранированные.
3. Одножильные или двухжильные.
4. Во внешней фторполимерной или ПВХ-оболочке.
5. Готовый мат или кабель в бухте.
6. Мощные или маломощные.

Само собой, все перечисленные параметры могут встречаться в различных вариантах между собой. Например, нагревательный мат из двухжильного экранированного резистивного кабеля в ПВХ-изоляции.

Таким образом, обычному потребителю разобраться во всех тонкостях кабельного обогрева пола не так просто. Попробуем разъяснить все по порядку.

Резистивные или саморегулируемые? На сегодняшний день подавляющее большинство кабельных теплых полов — резистивные. Причины две: цена и потенциальный срок службы. Как правило, саморегулируемые нагревательные кабели значительно, то есть в несколько раз дороже резистивных, а срок гарантии на них в несколько раз меньше. Основным преимуществом саморегулируемого кабеля является способность снижать мощность потребления в зависимости от температуры окружающей среды.

Одножильные или двухжильные? На этот вопрос потребитель отвечает «двуихильные». Ибо считается, что одножильные нагревательные кабели обладают значительно более высоким уровнем электромагнитного излучения, которое в случае двухжильного исполнения практически отсутствует из-за взаимного подавления.

Разница в цене, естественно, существует, но составляет не разы, а цифры на уровне 15...30%.

Поэтому конечный потребитель за это платить готов.

Экранированные или неэкранированные?

Тут тоже все просто. Кабельные теплые полы в подавляющем большинстве случаев используются при так называемом «мокром» монтаже, то есть в стяжку или плиточный клей. При таких строительных работах использовать неэкранированные кабели просто запрещено.

Несколько слов о типах экранов. Классический экран — оплетка из луженых медных проволок. Такой экран максимально качественно выполняет свои функции и служит дополнительной механической защитой кабелю. Эконом-вариант исполнения экрана выполнен из алюминиевой фольги с использованием специального дренажного проводника для подключения.

Во фторполимерной или ПВХ внешней оболочки? Фторполимеры дороже ПВХ, но технические свойства у них лучше: они более прочные, обладают лучшими электроизоляционными свойствами. Это позволяет сделать кабель тоньше и укладывать сразу в плиточный клей, сэкономить при этом на стяжке. Кроме того, температура плавления фторполимеров значительно выше, чем у ПВХ (180-320° у фторполимеров по сравнению с 90-105° у ПВХ). Это значит, что фторполимеры существенно более стойкие к перегреву при неправильной эксплуатации («запаривания») и более надежны.

Какую мощность мата выбрать?

Как правило, для теплых полов используют две основные группы нагревательных кабелей. Первая имеет удельную мощность на уровне 100...160 Вт/м², а вторая — 160...250 Вт/м². Первая группа предназначена для стандартных жилых помещений, а вторая — для холодных, таких как первые этажи, балконы, веранды, дачи. Сюда же можно отнести случаи с толстой, свыше 4 см, стяжкой.

Вообще, выбор удельной мощности теплого пола в основном влияет только на скорость прогрева напольного покрытия. При использовании терморегулятора мощный кабель будет быстрее нагреваться, чем менее мощный. Остывать же оба будут приблизительно одинаково. Таким образом, потребляемая электроэнергия в обоих случаях будет приблизительно одинаковая.

Принято считать, что для стяжки до 3-х см и стандартного помещения (со стандартными теплопотерями) оптимальной будет удельная мощность на уровне 130 Вт/м².

CALEO предоставляет своим потребителям все самые востребованные виды кабельных теплых полов: только двухжильные и только экранированные. Исполнение любое: как маты, так и кабель в намотке (в бухте). Самый тонкий и надежный — с фторполимерной изоляцией и оболочкой CALEO SUPERMAT представлен в двух вариантах удельных мощностей: 130 и 200 Вт/м², выполненный на монтажной сетке с клеевым слоем. А также супертонкий CALEO SUPERCABLE в бухте удельной мощностью 18 Вт/пог. м. Для тех покупателей, для кого главным критерием является цена, предлагается классический CALEO EASYMAT или CALEO CABLE с внешней оболочкой из ПВХ.

Все они предназначены для монтажа в тонкую стяжку, плиточный клей или наливной пол. Область применения: гостиные, кухни, ванные комнаты, столовые, детские комнаты. Рекомендуемые напольные покрытия: керамическая плитка, керамогранит, природный камень (максимальная толщина 15 мм), ламинат, линолеум, ковролин. CALEO SUPERMAT 130/ EASYMAT обеспечивает подогрев поверхности пола для создания дополнительного комфорта в помещении.

CALEO SUPERMAT 200/ Easymat 180 можно также использовать и для основного обогрева стандартных помещений. Кабели CALEO CABLE И SUPERCABLE оптимальны для помещений сложной конфигурации, подойдут для создания дополнительного и основного обогрева.

Готовый мат или кабель в бухте? В этом вопросе рынок однозначно не определился. Если вы не обладаете навыками профессионального строителя, то, конечно, мат. То есть нагревательный кабель, заранее разложенный на монтажной сетке с постоянным шагом. Кроме того, сетка может даже иметь специальный клеевой слой для удобства монтажа. Быстро, красиво, удобно, надежно.

Если же у помещения сложная геометрия, то тут будет наиболее правильно выбрать кабельный теплый пол в бухте. Его можно уложить в самых разнообразных помещениях, главное соблюдать рекомендации производителя, чтобы получить в итоге необходимую мощность (от 130 до 200 Вт/м² за счет изменения шага укладки витков кабеля).

КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



Thermo
ELECTRON CORPORATION

1. Внешняя оболочка кабеля. 2. Экран. 3. Дренажный проводник. 4. Изоляция нагревательной жилы. 5. Нити стекловолокна. 6. Нагревательная жила.




ТЕПЛОЛЮКС /
PROFI

1. Внешняя оболочка кабеля. 2. Экран. 3. Дренажный проводник. 4. Изоляция нагревательных жил. 5. Нагревательная жила.



ТЕПЛОЛЮКС
СЕРИЯ ТВОРХ

1. Внешняя оболочка кабеля. 2. Экран. 3. Дренажный проводник. 4. Изоляция нагревательных жил. 5. Нагревательная жила.



DEVI

1. Внешняя оболочка кабеля. 2. Экран. 3. Дренажный проводник. 4. Изоляция нагревательных жил. 5. Нагревательная жила.



RUSSIAN HEAT

1. Внешняя оболочка кабеля. 2. Экран. 3. Дренажный проводник. 4. Изоляция нагревательных жил. 5. Нагревательная жила.



CEILHIT

1. Внешняя оболочка кабеля. 2. Провод заземления. 3. Изоляция нагревательных жил. 4. Нагревательная жила.



caleo
SUPERMAT

1. Внешняя оболочка кабеля. 2. Экран. 3. Изоляция нагревательных жил. 4. Нагревательная жила.



CALEO SUPERMAT — самый тонкий мат, наиболее удобен при минимальной толщине плиточного клея



АССОРТИМЕНТ КАБЕЛЬНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ CALEO

Сверхтонкий мат повышенной надежности для стандартных и холодных помещений

caleo SUPERMAT

- Сверхтонкий (2,8 мм) нагревательный мат повышенной надежности.
- Модельный ряд включает в себя маты с мощностью 130 Вт/ м² — для стандартных помещений и с мощностью 200 Вт/ м² — для холодных помещений (дачи, балконы, лоджии, веранды, первые этажи).
- Высокотемпературная фторполимерная изоляция и оболочка.
- Экран в виде оплетки из медной луженой проволоки.
- Клеевой слой на сетке для удобства фиксации мата к полу при монтаже.
- Возможность укладки во влажных помещениях.
- Гарантия в течение всего срока службы пола — 50 лет.



130 Вт/м² 200 Вт/м²

Тонкий классический кабельный мат для стандартных и холодных помещений

caleo EASYSMAT

- Тонкий (4 мм) нагревательный мат для стандартных и холодных помещений (маты с мощностью 140 Вт/ м² — для стандартных помещений и с мощностью 180 Вт/ м² — для холодных помещений (дачи, балконы, лоджии, веранды, первые этажи)).
- Внутренняя изоляция нагревательных жил — ТПЕЕ, внешняя оболочка — ПВХ.
- Защитный экран — из алюминиевой фольги с дренажным проводником.
- Возможность укладки во влажных помещениях.
- Гарантия — 20 лет.



140 Вт/м² 180 Вт/м² new

Сверхтонкий кабельный теплый пол повышенной надежности в бухтах

caleo SUPERCABLE

- Сверхтонкий (2,8 мм) кабельный теплый пол повышенной надежности.
- Универсальный кабельный теплый пол с диапазоном удельной мощности 130—200 Вт/м² при различном шаге укладки.
- Подходит как для холодных, так и для стандартных помещений.
- Под различные типы напольных покрытий.
- Идеален для помещений со сложной геометрией пола.
- Высокотемпературная фторполимерная изоляция и оболочка.
- Экран в виде оплетки из медной луженой проволоки.
- Возможность укладки во влажных помещениях.
- Гарантия в течение всего срока службы пола — 50 лет.



130...200 Вт/м²

Универсальный кабельный теплый пол в бухтах

caleo CABLE

- Универсальный кабельный теплый пол с диапазоном удельной мощности 130—200 Вт/м² при различном шаге укладки.
- Подходит как для холодных, так и для стандартных помещений.
- Под различные типы напольных покрытий.
- Возможность укладки во влажных помещениях.
- Идеален для помещений со сложной геометрией пола.
- Двойная изоляция: нагревательных жил — ТПЕЕ, внешняя оболочка — ПВХ.
- Защитный экран — из алюминиевой фольги с дренажным проводником.
- Гарантия — 20 лет.



130...200 Вт/м²



Сверхтонкий нагревательный мат на основе двухжильного экранированного резистивного кабеля повышенной надежности

Предназначен для монтажа в тонкую стяжку, плиточный клей или наливной пол. Обеспечивает подогрев поверхности пола для создания как комфортного, так и основного обогрева. Может монтироваться как в стандартных, так и холодных помещениях. Удобная, с постоянным шагом раскладка кабеля на сетке позволяет осуществить легкий и быстрый монтаж термомата на любых поверхностях даже сложных конфигураций.



Особенности CALEO SUPERMAT

- Сверхтонкий нагревательный мат повышенной надежности.
- Толщина нагревательного кабеля — 2,8 мм.
- Возможность укладки во влажных помещениях.
- 130 Вт/м² — для стандартных помещений.
- 200 Вт/м² — для холодных помещений (первые и цокольные этажи, утепленные балконы и лоджии, веранды, загородные дома и т.д.).
- Высокотемпературная фторполимерная изоляция и оболочка.
- Экран в виде оплетки из медной луженой проволоки.
- Клеевой слой на сетке для удобства фиксации мата к полу при монтаже.
- Гарантия — 50 лет.

Основные преимущества CALEO SUPERMAT

- **Сверхтонкий** — один из самых тонких: на 30...50% тоньше аналогов.
- **Надежный** — один из самых надежных: имеет полноценный экран в виде оплетки из медной луженой проволоки. Все слои изоляции и оболочки — высокотемпературные (из фторполимера).
- **Удобный** — один из самых удобных: так как имеет клеевой слой, что облегчает монтаж.

Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

КАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO

Состав комплекта теплого пола CALEO SUPERMAT

- Термомат в рулоне.
- Гофрированная трубка длиной 1,5 м с металлическим зондом и заглушкой.
- Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон.

Ассортимент и состав комплектов теплого пола CALEO SUPERMAT

Площадь комплекта, м ²	0,7	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
Мощность комплекта CALEO SUPERMAT 130, Вт	91	156	234	312	390	468	546	650	780	910	1040	1300	1560
Мощность комплекта CALEO SUPERMAT 200, Вт	140	240	360	480	600	720	840	1000	1200	1400	1600	2000	2400
Термомат в рулоне	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Гофротрубка с заглушкой, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Паспорт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Технические характеристики CALEO SUPERMAT

Параметр	CALEO SUPERMAT 130	CALEO SUPERMAT 200
Удельная мощность термомата, Вт/м ²	130	200
Шаг укладки нагревательного кабеля, см	9—11	
Питание, В/Гц	~220...240/ 50	
Нагревательный кабель	Резистивный, двухжильный, экранированный	
Ширина термомата, см	50	
Диаметр нагревательного кабеля, мм	2,8	
Материал изоляции и оболочки	Повышенной надежности: фторполимер, $t_{nn} = 200^{\circ}\text{C}$	
Экран	оплетка из медной луженой проволоки	
Установочный провод	Трехжильный, двойная изоляция, сечение 1,5 мм, длина 2 м	
Гарантия / Срок службы, лет	50/50	

Строение кабеля CALEO SUPERMAT



1. Внешняя оболочка кабеля (фторполимер).
2. Экран.
3. Изоляция нагревательных жил (фторполимер).
4. Нагревательная жила.



Тонкий нагревательный мат на основе двухжильного экранированного резистивного кабеля

Предназначен для монтажа в тонкую стяжку, плиточный клей или наливной пол. Обеспечивает подогрев поверхности пола для создания как комфортного, так и основного обогрева. Удобная, с постоянным шагом раскладка кабеля на сетке позволяет осуществить легкий и быстрый монтаж термомата на любых поверхностях, даже сложных конфигураций. Возможность укладки во влажных помещениях.



Особенности CALEO EASYMAT

- 140/180 Вт/м² — для стандартных и холодных помещений, для комфорtnого и основного обогрева.
- Толщина нагревательного кабеля — 4 мм.
- Внутренняя изоляция нагревательных жил — ТПЕЕ, внешняя оболочка — ПВХ.
- Защитный экран — из алюминиевой фольги с дренажным проводником.
- Гарантия — 20 лет.

Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

КАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO

Состав комплекта теплого пола CALEO EASYMAT

- Термомат в рулоне.
- Гофрированная трубка длиной 1,5 м с металлическим зондом и заглушкой.
- Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон.


Ассортимент и состав комплектов теплого пола CALEO EASYMAT 140/180

Площадь комплекта CALEO EASYMAT 140, м ²	0,7	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	—	—
Мощность комплекта CALEO EASYMAT 140, Вт	98	168	252	336	420	504	588	700	840	980	1120	1400	1680	—	—
Площадь комплекта CALEO EASYMAT 180, м ²	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10	12	15
Мощность комплекта CALEO EASYMAT 180, Вт	90	180	270	360	450	540	630	720	900	1080	1260	1440	1800	2160	2700
Термомат в рулоне	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Гофротрубка с заглушкой, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Паспорт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Технические характеристики CALEO EASYMAT 140/180

Параметр	CALEO EASYMAT
Удельная мощность термомата, Вт/м ²	140
Шаг укладки нагревательного кабеля, см	11
Питание, В/ Гц	~220...240/ 50
Нагревательный кабель	Резистивный, двухжильный, экранированный
Ширина термомата, см	50
Диаметр нагревательного кабеля, мм	4
Материал изоляции и оболочки	Внутренняя изоляция нагревательных жил — ТПЕЕ, Внешняя оболочка кабеля — ПВХ, $t_{\text{пл}} = 105^{\circ}\text{C}$
Экран	Алюминиевая фольга с дренажным проводником
Установочный провод	Трехжильный, двойная изоляция, сечение 1,5 мм, длина 2 м
Гарантия / Срок службы, лет	20/ не менее 50

Строение кабеля CALEO EASYMAT

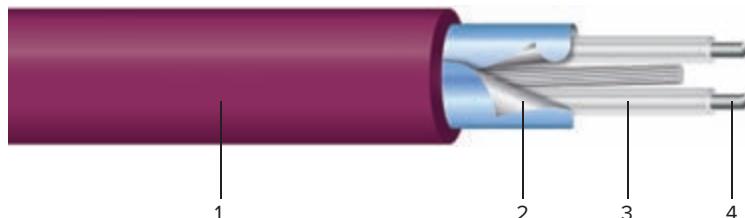

1. Внешняя оболочка кабеля (ПВХ).
2. Алюминиевая фольга с дренажным проводником.
3. Изоляция нагревательных жил (ТПЕЕ).
4. Нагревательная жила.



Сверхтонкий кабельный теплый пол в бухте на основе двухжильного экранированного резистивного кабеля повышенной надежности

Предназначен для монтажа в тонкую стяжку, плиточный клей или наливной пол. Обеспечивает подогрев поверхности пола для создания дополнительного комфорта или основного обогрева помещения. Область применения: гостиные, кухни, ванные комнаты, столовые, детские комнаты. Рекомендуемые напольные покрытия: керамическая плитка, керамогранит, природный камень. Идеален для монтажа в помещениях со сложной конфигурацией.



Основные преимущества CALEO SUPERCABLE

- **Сверхтонкий** — один из самых тонких: на 30...50% тоньше аналогов — не уменьшает полезный объем пространства помещения по высоте.
- **Надежный** — один из самых надежных: имеет полноценный экран в виде оплетки из медной луженой проволоки. Все слои изоляции и оболочки — высокотемпературные (из фторполимера).

Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

Особенности CALEO SUPERCABLE

- Сверхтонкий (2,8 мм) нагревательный кабель в бухте повышенной надежности.
- Идеален для помещений со сложной конфигурацией.
- Возможность укладки во влажных помещениях.
- 18 Вт/ пог. м или 130-200 Вт/м² (зависит от шага укладки витков кабеля) — для стандартных и холодных помещений (первые и цокольные этажи, утепленные балконы и лоджии, веранды, загородные дома и т.д.) для комфортного или основного обогрева.
- Высокотемпературная фторполимерная изоляция и оболочка.
- Экран в виде оплетки из медной луженой проволоки.
- Гарантия — 50 лет.

КАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO

Состав комплекта теплого пола CALEO SUPERCABLE

- Нагревательный кабель в бухте с подсоединенными силовыми кабелями.
- Гофрированная трубка длиной 1,5 м с металлическим зондом и заглушкой.
- Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон.

Ассортимент и состав комплектов теплого пола CALEO SUPERCABLE

Длина кабеля в комплекте, м	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
Площадь обогрева, м ²	0,9-1,4	1,8-2,8	2,7-4,2	3,6-5,5	4,5-6,9	5,4-8,3	6,3-9,7	7,2-11,0	8,1-12,5	9,0-13,8	10,8-16,6
Мощность комплекта, кВт	0,18	0,36	0,54	0,72	0,90	1,08	1,26	1,44	1,62	1,80	2,16
Кабель в бухте	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Гофротрубка с заглушкой, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Паспорт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Технические характеристики CALEO SUPERCABLE

Параметр	CALEO SUPERCABLE
Удельная мощность греющего кабеля, Вт/ пог. м	18
Питание, В/Гц	~220...240/ 50
Нагревательный кабель	Резистивный, двухжильный, экранированный
Диаметр нагревательного кабеля, мм	2,8
Материал изоляции и оболочки	Повышенной надежности: фторполимер, $t_{nn} = 200$ °C
Экран	оплетка из медной луженой проволоки
Установочный провод	Трехжильный, двойная изоляция, сечение 1,5 мм, длина 2 м
Гарантия / Срок службы, лет	50/50

Строение кабеля CALEO SUPERCABLE



1. Внешняя оболочка кабеля (фторполимер).
2. Экран.
3. Изоляция нагревательных жил (фторполимер).
4. Нагревательная жила.



Кабельный теплый пол в бухте на основе двухжильного экранированного резистивного кабеля

Предназначен для монтажа в стяжку толщиной 2-5 см. Обеспечивает подогрев поверхности пола для создания дополнительного комфорта или основного обогрева помещения. Область применения: гостиные, кухни, ванные комнаты, столовые, детские комнаты. Рекомендуемые напольные покрытия: керамическая плитка, керамогранит, природный камень. Применяется для монтажа в помещениях со сложной конфигурацией.



Особенности CALEO CABLE

- 18 Вт/ пог. м или 130-200 Вт/м² (зависит от шага укладки витков кабеля) — для стандартных и холодных помещений.
- Толщина нагревательного кабеля — 4 мм.
- Внутренняя изоляция нагревательных жил — ТПЕЕ, внешняя оболочка — ПВХ.
- Защитный экран — из алюминиевой фольги с дренажным проводником.
- Возможность укладки в том числе и во влажных помещениях, а также в помещениях со сложной конфигурацией.
- Гарантия — 20 лет.

Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

КАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO

Состав комплекта теплого пола CALEO EASYMAT

- Термомат в рулоне.
- Гофрированная трубка длиной 1,5 м с металлическим зондом и заглушкой.
- Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон.


Ассортимент и состав комплектов теплого пола CALEO EASYMAT 140/180

Площадь комплекта CALEO EASYMAT 140, м ²	0,7	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	—	—
Мощность комплекта CALEO EASYMAT 140, Вт	98	168	252	336	420	504	588	700	840	980	1120	1400	1680	—	—
Площадь комплекта CALEO EASYMAT 180, м ²	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10	12	15
Мощность комплекта CALEO EASYMAT 180, Вт	90	180	270	360	450	540	630	720	900	1080	1260	1440	1800	2160	2700
Термомат в рулоне	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Гофротрубка с заглушкой, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Паспорт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Технические характеристики CALEO EASYMAT 140/180

Параметр	CALEO EASYMAT
Удельная мощность термомата, Вт/м ²	140
Шаг укладки нагревательного кабеля, см	11
Питание, В/ Гц	~220...240/ 50
Нагревательный кабель	Резистивный, двухжильный, экранированный
Ширина термомата, см	50
Диаметр нагревательного кабеля, мм	4
Материал изоляции и оболочки	Внутренняя изоляция нагревательных жил — ТПЕЕ, Внешняя оболочка кабеля — ПВХ, $t_{\text{пл}} = 105^{\circ}\text{C}$
Экран	Алюминиевая фольга с дренажным проводником
Установочный провод	Трехжильный, двойная изоляция, сечение 1,5 мм, длина 2 м
Гарантия / Срок службы, лет	20/ не менее 50

Строение кабеля CALEO EASYMAT

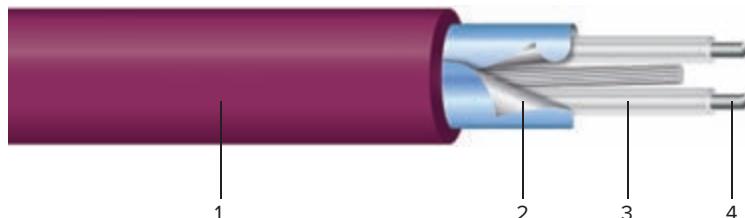

1. Внешняя оболочка кабеля (ПВХ).
2. Алюминиевая фольга с дренажным проводником.
3. Изоляция нагревательных жил (ТПЕЕ).
4. Нагревательная жила.



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

Unimat[®]**RAIL**

Unimat[®]**BOOST**

UNIMAT. ЭКОНОМИТ КАЖДЫЙ ВАТТ

Теплый пол UNIMAT — яркий представитель инновационных технологий в сфере обогрева.

В отличие от традиционных электрических кабельных полов, UNIMAT состоит из гибких карбоновых стержней, соединенных параллельно. Это обеспечивает повышенную надежность и долговечность. Даже при выходе из строя одного стержня, все остальные продолжат работать. Недаром гарантия на UNIMAT — 20 лет.

Благодаря эффекту саморегуляции UNIMAT не боится перегрева. Поэтому мебель в помещении с теплым полом UNIMAT можно смело представлять в любое время без опаски, что он перегреется и выйдет из строя. Этого не позволяет делать никакой другой электрический теплый пол.

UNIMAT можно укладывать как в стяжку пола, так и в плиточный клей, что делает его поистине универсальным.

Сверху можно постелить любое напольное покрытие: от ковролина до керамогранита и плитки.

UNIMAT — современная система обогрева пола, превосходящая кабельный теплый пол по своим свойствам. Обладая почти такой же ценой (на небольших комплектах до 4...5 м² он чуть дешевле кабеля и кабельных матов, на крупных — чуть дороже), UNIMAT обладает рядом уникальных и ключевых преимуществ. Главные из них — сверхэкономичность и саморегуляция. Саморегуляция, то есть уменьшение потребления при увеличении температуры, позволяет не думать о том, где будет расположена мебель в помещении и не бояться «запирания» и перегрева пола. Теплый пол из саморегулируемого кабеля стоит в разы (!) дороже и практически не продается в России из-за этого. А экономия в эксплуатации UNIMAT по сравнению с кабелем достигает 60%! Это стало возможным благодаря эффекту саморегуляции карбоновых стержней и инфракрасному принципу обогрева.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРО СТЕРЖНЕВЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

Разрешен ли монтаж стержневого теплого пола во «влажных» помещениях?

Стержневой теплый пол выполнен в двойной изоляции и допускается к установке во «влажных» помещениях, таких как ванные комнаты, туалеты, кухни.

Для установки же в «мокрых» помещениях, таких как душевые, сауны, места вокруг бассейнов, стержневой теплый пол не предназначен.

Можно ли подключать стержневой теплый пол параллельно?

Стержневой теплый пол — параллельная электрическая система, в которой все стержни в мате изначально подключены параллельно. То есть, к концам каждого стержня подводится напряжение 220 В.

Если говорить о подключении нескольких матов в одну единую систему, то возможно как последовательное, так и параллельное их подключение. Ведь, по сути, речь идет лишь о соединении токонесущих проводов. Главное, чтобы на каждый стержень, по-прежнему, подавалось напряжение 220 В.

Необходимо помнить, что максимальная суммарная длина последовательно подключенных полос стержневого теплого пола не должна превышать 25 м. Причина данного ограничения — сечение токонесущего кабеля стержневого матов.

Можно ли использовать стержневой теплый пол в качестве системы основного отопления?

Высокая надежность современных электрических теплых полов неизбежно подталкивает многих потребителей к возможному их нетрадиционному использованию, например, в качестве основного отопления дома.

В разделе пленочных теплых полов на это вопрос был дан положительный ответ. А что со стержневым или кабельным теплым полом UNIMAT, предназначенными для укладки в стяжку/ плиточный клей?

Ключевым аргументом для ответа служит следующее: когда мы говорим об основном отоплении здания, необходимо помнить, что речь идет о СИСТЕМЕ ЖИЗНЕНЕБЕСПЕЧЕНИЯ. Поэтому при построении необходимо обеспечить обязательный оперативный доступ к ней для возможного периодического контроля или оперативного ремонта.

Можно ли обеспечить такой доступ для любого теплого пола, укладываемого в стяжку? Ответ однозначный — нет. Поэтому, например, из-за небольшой небрежности при монтаже, целый загородный дом может остаться в лютый мороз без системы отопления. И, самое главное, оперативно этот вопрос уже не решить. Ведь придется снимать плитку, вскрывать стяжку и, по сути, проводить серьезные строительные работы.

Поэтому любые теплые полы, предназначенные для укладки в стяжку, должны служить исключительно в качестве системы дополнительного комфорта, но никак не в качестве системы жизнеобеспечения.

Можно ли использовать стержневой теплый пол без терморегулятора?

Производителем запрещено эксплуатировать теплый пол без применения терморегулятора, о чем указано в Паспорте изделия. В этом случае на систему теплого пола не будет распространяться гарантия.

Можно ли уложить стержневой теплый пол на всю площадь помещения?

Конечно можно, так как стержневой теплый пол UNIMAT, в отличие от кабельных систем обогрева, является саморегулируемой системой и не «боится» запирания мебелью и последующего перегрева. Особенно это актуально в помещениях, где возможна частая перестановка мебели (например, детские комнаты).


Обязательно ли применение УЗО при создании системы теплого пола?

При монтаже любых типов теплых полов в цепь питания теплого пола в обязательном порядке должно быть подключено отдельное устройство защитного отключения (УЗО). Причем, на каждое помещение необходимо использовать отдельное УЗО.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК


Последнее время участились случаи появления в продаже подделок под широко известный и хорошо зарекомендовавший себя инфракрасный теплый пол UNIMAT.

Призываляем покупателей быть более бдительными, т. к. результатом неправильного выбора может стать не только потеря денег и времени, но и угроза нанесения ущерба здоровью! Покупая теплый пол неизвестного происхождения, вы рискуете приобрести только лишь проблемы вместо желаемого комфорта. Обратите внимание на печальные примеры таких случаев:

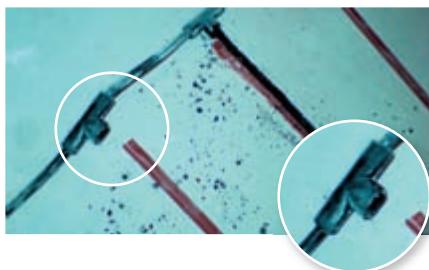

Чтобы вы могли увидеть разницу между заявленными характеристиками подделок и реальностью, мы ниже приводим результаты тестирования в лаборатории независимой экспертизы.

Высокие стартовые токи в совокупности с неверно подобранный рецептурой подделки отрицательно влияют на долговечность карбоновой матрицы и ее теплофизические характеристики. На приведенном ниже изображении видно, что уже при нагревании мата-подделки до температуры 58...60 °C и выше стержни плавятся и начинают разрушаться.

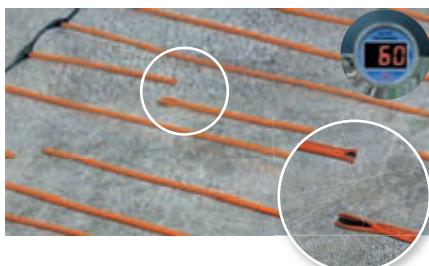

Сопровождается этот процесс неприятным запахом горелой пластмассы.

Процесс разрушения стержней у мата RHE уже при температуре 58...60 °C говорит о том, что при малейшем «запирании» этот мат выйдет из строя:



Контрафактная продукция не имеет никакой маркировки или промаркована любой другой аббревиатурой (например, RHE):



Ширина мата UNIMAT 83 см (а не 80, как у подделок), что напрямую влияет на технические характеристики всей системы. Ширина 80 см значительно увеличивает стартовые токи в саморегулируемой системе, чем резко и отрицательно влияет на надежность мата.

Чтобы не попасть в ловушку недобросовестных продавцов, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Напоминаем, стержневой теплый пол UNIMAT:

- продается только в комплектах, в котором есть все необходимое для монтажа! А также, каждый комплект UNIMAT сопровождается цветной инструкцией



- имеет маркировку UNIMAT в местах соединения стержней




- Упаковка защищена пломбами от вскрытия



Одним из главных преимуществ оригинального UNIMAT является то, что он не боится «запирания» мебелью и перегрева.

Стержни оригинального UNIMAT и при температуре 70 °C остаются без изменений.

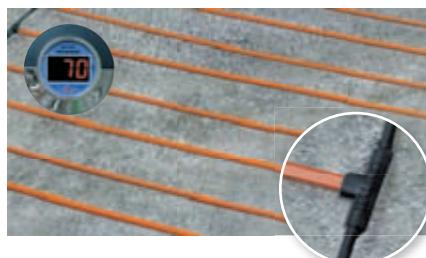

Каждый комплект UNIMAT имеет ГАРАНТИЮ 20 лет, что подтверждено в паспорте изделия и гарантийном талоне.



АССОРТИМЕНТ СТЕРЖНЕВЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ UNIMAT

UNIMAT RAIL и UNIMAT BOOST — энергосберегающие инфракрасные нагревательные маты, в которых в качестве нагревательных элементов используются высокотехнологичные гибкие стержни из композитного материала на основе карбона, серебра и графита. Такие стержни обладают эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5 раза.

Для стандартных помещений

Unimat[®] RAIL
энергосберегающий теплый пол

Эксклюзив
LEROY MERLIN
Для вас Дом!



Для стандартных и холодных помещений

Unimat[®] BOOST
энергосберегающий теплый пол



Отличия UNIMAT RAIL от UNIMAT BOOST

- Стержни RAIL коричневые, а BOOST — темно-серые.
- Удельная мощность матов при комнатной температуре:
 - BOOST — 160...104 Вт/м².
 - RAIL — 130...77 Вт/м².
- BOOST мощнее и может быть использован в холодных помещениях (дачи, балконы, лоджии, веранды, первые этажи).





энергосберегающий теплый пол

Энергосберегающий саморегулируемый стержневой инфракрасный мат в стяжку или плиточный клей

UNIMAT RAIL — энергосберегающий инфракрасный нагревательный мат, в котором в качестве нагревательных элементов используются высокотехнологичные гибкие стержни из композитного материала на основе карбона, серебра и графита. Такие стержни обладают эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5...1,8 раза, что уменьшает потребление электроэнергии.



Основные преимущества UNIMAT RAIL

- Идеален под плитку или керамогранит.
- Монтируются как в стяжку, так и в плиточный клей.
- Инфракрасный принцип обогрева: «живое» тепло, которое не сушит воздух, обладает антиаллергенным эффектом.
- Можно на него ставить мебель.
- Экономичнее кабельных аналогов до 60%.
- Ширина матта 83 см.
- Гарантия 20 лет.

Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ UNIMAT

Состав комплекта теплого пола UNIMAT RAIL

- Карбоновый мат в рулоне.
- Соединительные провода ВВГнг — специальные провода негорючие в двойной изоляции для укладки в стяжку или плиточный клей.
- Комплект соединительный УКС.
- Комплект концевой УКК.
- Гофрированная трубка с металлическим зондом и заглушкой.
- Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон.

Ассортимент, мощность и состав комплектов теплого пола UNIMAT RAIL

Наименование комплекта	Мощность комплекта, Вт	Длина секции, пог. м	Провод ВВГнг, м	Комплект соединительный (УКС), шт.	Комплект концевой (УКК), шт.	Гофрированная трубка с зондом, п. м	Заглушка для гофротрубки, шт.	Паспорт комплекта, шт.
Комплект UNIMAT RAIL-0100	130	1	5	1	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT RAIL-0200	260	2	7	2	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT RAIL-0300	390	3	7	2	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT RAIL-0400	520	4	7	2	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT RAIL-0500	650	5	9	3	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT RAIL-0600	780	6	9	3	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT RAIL-0700	910	7	11	4	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT RAIL-2500	3250	25	21	10	1	1,5	1	1

Технические характеристики UNIMAT RAIL

Параметр	UNIMAT RAIL
Удельная потребляемая мощность, Вт/м ²	130...77
Ширина термомата UNIMAT, см	83
Максимальная допустимая длина последовательно соединенных матов UNIMAT, пог. м	не более 25
Шаг между стержнями, см	10
Питание, В/ Гц	~220...240/ 50
Доля ИК-лучей в общем спектре*, %	90,6
Длина волны ИК-обогрева, мкм	8...14
Гарантия, лет	20

* спектр ИК-обогрева более чем на 90% совпадает с диапазоном поглощения тепла человеком

UNIMAT. Экономит киловатт — защищает от затрат!

Unimat[®] BOOST

энергосберегающий теплый пол

Энергосберегающий саморегулируемый стержневой инфракрасный мат в стяжку или плиточный клей

UNIMAT BOOST — энергосберегающий инфракрасный нагревательный мат, в котором в качестве нагревательных элементов используются высокотехнологичные гибкие стержни из композитного материала на основе карбона, серебра и графита. Такие стержни обладают эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5...1,8 раза, что уменьшает потребление электроэнергии.



Основные преимущества UNIMAT BOOST

- Идеален под плитку или керамогранит.
- Может монтироваться как в стандартных, так и холодных помещениях (балконы, лоджии, первые этажи).
- Монтируется как в стяжку, так и в плиточный клей.

- Инфракрасный принцип обогрева: «живое» тепло, которое не сушит воздух, обладает антиаллергенным эффектом.
- Можно на него ставить мебель.
- Экономичнее кабельных аналогов до 60%.
- Ширина мата 83 см.
- Гарантия 20 лет.

Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ UNIMAT

Состав комплекта теплого пола UNIMAT BOOST

- Карбоновый мат в рулоне.
- Соединительные провода ВВГнг — специальные провода негорючие в двойной изоляции для укладки в стяжку или плиточный клей.
- Комплект соединительный УКС.
- Комплект концевой УКК.
- Гофрированная трубка с металлическим зондом и заглушкой.
- Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон.

Ассортимент, мощность и состав комплектов теплого пола UNIMAT BOOST

Наименование комплекта	Мощность комплекта, Вт	Длина секции, пог. м	Провод ВВГнг, м	Комплект соединительный (УКС), шт.	Комплект концевой (УКК), шт.	Гофрированная трубка с зондом, п. м	Заглушка для гофротрубки, шт.	Паспорт комплекта, шт.
Комплект UNIMAT BOOST-0100	160	1	5	1	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT BOOST-0200	320	2	7	2	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT BOOST-0300	480	3	7	2	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT BOOST-0400	640	4	7	2	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT BOOST-0500	800	5	9	3	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT BOOST-0600	960	6	9	3	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT BOOST-0700	1120	7	11	4	1	1,5	1	1
Комплект UNIMAT BOOST-2500	4000	25	21	10	1	1,5	1	1

Технические характеристики UNIMAT BOOST

Параметр	UNIMAT BOOST
Удельная потребляемая мощность, Вт/м ²	160...104
Ширина термомата UNIMAT, см	83
Максимальная допустимая длина последовательно соединенных матов UNIMAT, пог. м	не более 25
Шаг между стержнями, см	10
Питание, В/ Гц	~220...240/ 50
Доля ИК-лучей в общем спектре*, %	90,6
Длина волны ИК-обогрева, мкм	8...14
Гарантия, лет	20

* спектр ИК-обогрева более чем на 90% совпадает с диапазоном поглощения тепла человеком

UNIMAT. Экономит киловатт — защищает от затрат!



ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

 caleo®

ЧТО ТАКОЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР И КАК ЕГО ВЫБРАТЬ

Терморегулятор — это электронный прибор, предназначенный для поддержания постоянной заданной температуры теплого пола. Использование терморегулятора обеспечивает безопасную, устойчивую и экономичную работу теплого пола, помогая уменьшить счета за электроэнергию. При этом температура измеряется с помощью датчика температуры пола, подключенного к специальным клеммам терморегулятора.

Терморегулятор подбирается в зависимости от следующих факторов:

- от общей мощности теплого пола, подключаемого к одному каналу терморегулятора;
- от способа монтажа проводки (открытый или скрытый);
- от необходимых каналов регулирования;
- от эстетических предпочтений покупателя и особенностей дизайна конкретной модели.

ШАГ 1. Выбор терморегулятора по мощности

Мощность терморегулятора для теплого пола, подключаемого к одному каналу терморегулятора, рассчитывается следующим образом:

$$P_{\text{терморегулятора}} = (P_{\text{пола}} \times S) \times 1,15$$

где: $P_{\text{пола}}$ — удельная паспортная мощность ($\text{Вт}/\text{м}^2$) приобретенного теплого пола на 1м^2 ,

S — общая площадь теплого пола (м^2) подключаемого к одному каналу терморегулятора,

1,15 — коэффициент запаса по мощности для безопасной эксплуатации.

ШАГ 2. Выбор терморегулятора по типу проводки

В зависимости от выбранного типа проводки различают накладные и встраиваемые терморегуляторы:

- накладные терморегуляторы применяются при использовании открытой проводки и крепятся непосредственно к поверхности стены;
- встраиваемые терморегуляторы применяются при использовании скрытой проводки. Для их установки необходимо предварительно сделать отверстие в стене для монтажной коробки, а также проштробить в стене канавки для последующего монтажа скрытой проводки.

ШАГ 3. Выбор терморегулятора по функционалу

- по типу управления: аналоговое (механическое), электронное, при этом надо помнить, что электронное управление позволяет более точно контролировать температуру теплого пола;
- по типу клавиатуры: кнопочные, сенсорные;
- по наличию дополнительных функций: блокировка от детей, ночной режим, датчик от перегрева, дополнительные лицевые панели, программирование на неделю.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ CALEO: ОДИНАДЦАТЬ ГЛАВНЫХ ОТЛИЧИЙ

Сегодняшний рынок предлагает покупателю множество моделей терморегуляторов для теплого пола от различных производителей. Но даже при таком изобилии выбора, терморегуляторы CALEO занимают особое место среди конкурентов, выгодно отличаясь безукоりзненным качеством и справедливой ценой. Они обладают целым рядом неоспоримых преимуществ, благодаря которым их уверенно можно назвать одними из лучших.

Рассмотрим подробнее основные отличия терморегуляторов CALEO

1. Надежные поставщики

Качество и надежность для нас — один из самых важных критерии при выборе поставщика. Мы работаем с надежными проверенными поставщиками терморегуляторов в Юго-Восточной

Азии, которые имеют большой опыт в разработке и производстве электронной аппаратуры, являются лидерами в своей области, имеют высокий уровень организации производства, проверки качества, так же, как и мы, дорожат качеством своей продукции и используют высококачественные компоненты со стабильными параметрами и долгим сроком службы*.

2. Широта ассортимента

В ассортименте CALEO присутствуют как простые и экономичные терморегуляторы, так и нишевые и технологичные, без программирования и с программированием на неделю вперед, встраиваемые и накладные. Есть кнопочные и сенсорные терморегуляторы, есть с механическим аналоговым или электронным цифровым управлением.

Есть с возможностью удаленного управления и контролем расходов, есть не только со сменными цветными панелями, но и дизайнерские, с цветными панелями из закаленного стекла, с блокировкой кнопок управления, с ночным режимом управления яркости. Представлен широкий диапазон мощностей от 2 кВт и до 4 кВт — одним словом: на любой вкус и кошелек, но при этом неизменно надежные и качественные*.

3. Корпус из негорючих материалов

Терморегуляторы CALEO, в отличие от многих других моделей, представленных на рынке, изготовлены из негорючего композитного материала. Они не горят и не поддерживает горения, а это означает повышенную безопасность при ежедневной многолетней эксплуатации*.





4. Уникальный сверхтонкий датчик температуры в комплекте

Толщиной 1,5...2 мм идеально подходит для пленочного теплого пола (датчик SF 2x20), а также применяется для других видов теплого пола (стержневые, кабельные и т.д.)*.

5. Ночной режим работы

Эта эксклюзивная функция позволяет уменьшить яркость свечения экрана на 90%, поэтому терморегулятор не помешает вам уснуть, отвлекая ярким светом*.

6. Защита клавиатуры от детей

Эта эксклюзивная функция позволяет блокировать клавиатуру терморегулятора от несанкционированных нажатий и, как следствие, изменения режимов работы теплого пола. Данная защита позволяет вам быть абсолютно уверенными как в безопасности ребенка, так и в сохранности теплого пола и напольного покрытия*.

7. Защита теплого пола от выхода из строя датчика температуры

Большинство терморегуляторов, представленных на российском рынке, при выходе датчика температуры из строя, просто перестают работать, то есть прекращают процесс нагрева теплого пола.

Замена датчика зачастую чрезвычайно трудоемкий процесс, при котором придется снимать напольное покрытие, а может даже демонтировать стяжку пола. Терморегулятор CALEO выгодно отличается от всех остальных тем, что при выходе датчика температуры из строя автоматически переходит в режим «Программируемого включения/выключения», а по сути —циклический режим или режим «таймера». Меняя длительность (интервал) периода работы, можно регулировать температуру нагрева теплого пола и продолжать его эксплуатацию без замены датчика*.

8. Дополнительный датчик защиты от перегрева

В ассортименте терморегуляторов CALEO имеются модели, которые допускают подключение дополнительного (второго) датчика температуры, который отключает теплый пол при достижении им критической температуры в 60 °C. Применение одновременно двух датчиков температуры позволяет обеспечить дополнительную надежность и безопасность эксплуатации*.

9. Расширенный режим программирования на семь дней

Программируемые терморегуляторы CALEO допускают до 35-ти различных сценариев программирования, то есть по пять на каждый из 7-ми дней недели*.

10. Высокий уровень адаптации к российским электросетям

Ну и, конечно же, терморегуляторы CALEO отличает высокий уровень адаптации к российским электросетям. Фактически, все терморегуляторы CALEO сделаны, как минимум, с 15...20% запасом по мощности.

Многие модели имеют широкий диапазон напряжения питания (100-240 В), и успешно применяются в регионах, где напряжение в сети нестабильно и зачастую, занижено*.

11. Разработка по нашим техническим заданиям

В линейке терморегуляторов Caleo есть модели, разработанные специально по нашему заказу и по нашим техническим требованиям, с уникальным дизайном и расширенными функциями*.

* см. сводную таблицу терморегуляторов

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР: ПРОГРАММИРУЕМ УЮТ

7 правил выбора терморегуляторов

Теплый пол — не роскошь, а средство надежно защитить свою семью от холода и вечных зимних простуд. Но «умная» техника нуждается в правильном управлении, а за нее отвечает терморегулятор: он задает температуру теплого пола и спасает систему от перегрева. Как правильно выбрать этот важный прибор, чтобы обеспечить экономичность, безопасность и удобство? Мы насчитали семь важных факторов, учет которых обеспечит идеальную температуру в доме.

1. Ручной или автоматический?

Это непростой выбор. И в данном случае «продвинутость» модели и наличие средств не является определяющим фактором. Здесь важную роль играют такие нюансы, как психологические особенности пользователей и назначение помещения. Например, аналоговый терморегулятор (который управляет обычной ручкой-верньером) отлично подойдет для квартиры пожилых людей, которые не привыкли к электронным гаджетам. И, кстати, по цене это решение самое доступное.

В спальню или на кухню, где не требуется постоянный подогрев, стоит выбрать электронную модель, подходящую под потребности обитателей помещения. Тип управления у нее может быть разный: кнопочный, сенсорный, а самым продвинутым пользователям стоит выбрать программируемый терморегулятор. Например, модель CALEO 920 имеет 35 различных сценарии на неделю, то есть на день. А если вы хотите управлять обогревом всегда и везде, даже находясь вдали от дома, такое тоже возможно. Для этого вам нужно лишь приобрести терморегуляторы с функцией удаленного управления по Wi-Fi.

2. Помощь нагрузка. Мощность терморегулятора — ключевой критерий, определяющий надежность и долговечность его работы. Она напрямую зависит от площади теплого пола и, соответственно, его энергопотребления. Определить это значение просто: многие производители для удобства выносят эту ключевую цифру на упаковку изделия (теплого пола). Соответственно, мощность терморегулятора должна быть больше или равна указанному значению. Если значение мощности указано на погонный метр термомата или греющей пленки, то оно умножается на длину изделия. Стоит отметить, что хотя один мощный терморегулятор вполне способен управлять системой инфракрасных пленочных полов в двух помещениях, необходимо использовать один терморегулятор на одно помещение для индивидуального управления микроклиматом.

3. Осторожно, ремонт! Как и всякий электро-прибор, терморегулятор нуждается в проводке, которая может быть скрытой или наружной. В первом случае стоит выбрать встраиваемый — терморегулятор монтируется в отверстие в стене, а датчик в гофрированной трубке убирается в канавку в полу. Естественно, все это проще делать, когда в квартире идет ремонт или отделочные работы.

Но часто дополнительное отопление организуется в уже обжитом помещении, и разрушать стены и пол не хочется. В этом случае отлично подойдут пленочные полы, которые не нуждаются в стяжке. Специально для них существуют ультратонкие датчики температуры (толщиной всего 2 мм). А накладную модель терморегулятора достаточно закрепить двумя винтами на поверхности стены, выступать она будет всего 25...40 мм.

4. Делаем красиво. Как и любая техническая деталь, терморегулятор вписывается далеко не во всякий интерьерный стиль. В этом случае достаточно купить модель, которая монтируется в рамку из коллекций мировых производителей электроустановочных изделий. Важно заранее проверить совместимость или наличие специального адаптера.

Существуют электронные терморегуляторы, у которых можно настроить оттенок подсветки экрана по своему вкусу: пурпурный, зеленый, красный, голубой. А на некоторых приборах набор накладок разных цветов позволит расположить яркие акценты в два счета. А линейка терморегуляторов CALEO NOVA удовлетворит самых требовательных клиентов, поскольку лицевая панель выполнена из закаленного стекла и имеет 25 возможных цветов.

5. «Спокойной ночи, малыш!». В доме есть ребенок, готовый с интересом тыкать во все кнопочки на терморегуляторе? Убедитесь, что выбранная модель оснащена функцией блокировки от детей — это гарантирует, что пол в детской и ножки малыша всегда останутся теплыми.

А чтобы ребенок спал спокойнее, выбирайте регулируемую подсветку. Прибор не будет отвлекать малыша от сна, если воспользоваться опцией снижения яркости экрана в ночное время на 90% от дневного уровня. И родителям в спальню это не помешает.

6. Хранить и защищать. Случился очередной «блэкаут» и скачок напряжения сжег бытовые приборы? Значит, производители скономили на защите. Терморегуляторы CALEO адаптированы к непредсказуемым российским сетям и имеют встроенные предохранители от перепадов напряжения, гарантирующие долговечность. «Умные» терморегуляторы CALEO имеют энергонезависимую память и способны сохранять настройки температуры и режимов на случай отключения электричества. Кроме того, некоторые модели позволяют эксплуатировать теплый пол даже при выходе датчика из строя. А если в регионе, где будет эксплуатироваться терморегулятор, напряжение в сети понижено, то для корректной работы устройства необходимо выбирать модели с диапазоном напряжения питания 100-240 В.

7. Кто не рискует... тот не страдает от поломок. Азартный поиск выгоды может подтолкнуть к покупке безымянного прибора по нереально низкой цене. Установив его, вы рискуете стать жертвой пожара по причине короткого замыкания. Согласитесь, весьма обидно сделать дорогой ремонт и потерять его из-за некачественного терморегулятора. Внутри могут оказаться электронные компоненты, не соответствующие заявленной мощности и не способные выдержать перепад напряжения, а снаружи — корпус, поддерживающий горение. Чтобы не рисковать, уделите несколько минут проверке пожарного и экологического заключения, наличия сертификата ТР ТС и знака ЕАС на упаковке изделия. Обратите внимание и на мелочи — надежность зажимных клемм, отсутствие зазоров. Совместимость с теплым полом достигается выбором одного изготовителя.

АССОРТИМЕНТ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ CALEO

C935 Wi-Fi **new**



- встраиваемый
- кнопочный
- программируемый



C936 Wi-Fi **new**



- встраиваемый
- сенсорный
- программируемый



NOVA **25 цветов**



- встраиваемый
- сенсорный
- стеклянная панель



Model 320/330*/540



- встраиваемый/накладной
- кнопочный



* нет цветных панелей в комплекте

SM731



- встраиваемый
- кнопочный



SM931



- встраиваемый
- сенсорный
- программируемый



UTH-120



- встраиваемый
- аналоговое управление



UTH-130



- накладной
- аналоговое управление



Model C450



- накладной
- аналоговое управление
- подсветка режимов работы



Model C950



- накладной
- кнопочный
- программируемый



SM-160



- встраиваемый
- аналоговое управление



Model 620



- встраиваемый
- аналоговое управление



Встраиваемые терморегуляторы в рамки известных производителей ABB, Legrand, Schneider Electric, GIRA, Jung, Simon

Model 420



- аналоговое управление
- белый и бежевый цвет



Цветные панели в комплекте

Model 720



- кнопочное управление
- белый, серебряный и бежевый цвет



Управление по Wi-Fi

Коммутируемая мощность

Простота в управлении

Автоматическое снижение яркости

Режим «антизамерзания»

Сенсорное управление

Ночной режим

Программируемый на семь дней

Блокировка клавиатуры

Контроль температуры пола и воздуха

Режим «открытого окна»

Model 920



- программируемый
- кнопочное управление
- белый и бежевый цвет




CALEO C935 Wi-Fi new

Встраиваемый, программируемый, 3,5 кВт

Встраиваемый цифровой программируемый терморегулятор для системы теплого пола с возможностью удаленного управления по Wi-Fi (удаленное управление из любой точки земного шара с планшета или мобильного телефона через приложение для систем iOS и Android). Имеет привлекательный дизайн и интуитивно понятное управление. Программирование 6-ти временных интервалов в течении суток. Контроль энергопотребления и затрат на обогрев.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора

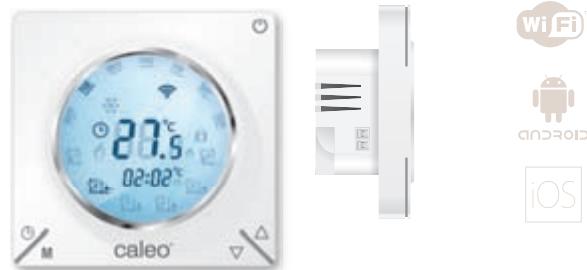

Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SU 7x20 (NTC 10 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x40
Тип монтажа	встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Тип клавиатуры	Кнопочный
Программирование на несколько дней	Да
Датчик температуры в комплекте	SU 7x20 (NTC 10 кОм), L провода =3 м
Дополнительный датчик температуры*	SF 5x25 (NTC 10 кОм), L провода =3 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: встроенный датчик t° воздуха, функция «антизамерзание» и «определение открытого окна», блокировка клавиатуры, энергонезависимая память, снижение яркости дисплея, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

* датчик с уменьшенным диаметром для «сухого» монтажа приобретается отдельно

Компания CALEO. Каталог продукции

CALEO C936 Wi-Fi new

Встраиваемый, сенсорный, программируемый, 3,5 кВт

Встраиваемый цифровой программируемый терморегулятор с сенсорным управлением для системы теплого пола с возможностью удаленного управления по Wi-Fi (удаленное управление из любой точки земного шара с планшета или мобильного телефона через приложение для систем iOS и Android). Имеет привлекательный дизайн и интуитивно понятное управление. Программирование 6-ти временных интервалов в течении суток. Контроль энергопотребления и затрат на обогрев.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SU 7x20 (NTC 10 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x40
Тип монтажа	встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Тип клавиатуры	Сенсорный
Программирование на несколько дней	Да
Датчик температуры в комплекте	SU 7x20 (NTC 10 кОм), L провода =3 м
Дополнительный датчик температуры*	SF 5x25 (NTC 10 кОм), L провода =3 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: встроенный датчик t° воздуха, функция «антизамерзание» и «определение открытого окна», блокировка клавиатуры, энергонезависимая память, снижение яркости дисплея, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

* датчик с уменьшенным диаметром для «сухого» монтажа приобретается отдельно


www.caleo.ru

CALEO NOVA

Встраиваемый, сенсорный, цифровой, 3,5 кВт

Встраиваемый терморегулятор для системы теплого пола с коммутируемой мощностью до 3,5 кВт. Имеет современный привлекательный дизайн и интуитивно понятное управление. Стильная лицевая панель из закаленного стекла различных цветов придаст неповторимый шарм вашему интерьеру. Доступны следующие цвета: черный, белый, бежевый, серебристый, кофейный, алюминиевый. Возможны другие цвета под заказ (25 цветов).

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



серебристый

белый

черный

бежевый

алюминиевый

кофейный

Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 5x25 (NTC 10 кОм).
- П-образная скоба (для снятия лицевой панели).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	80x80x30
Тип монтажа	Встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Тип клавиатуры	Сенсорный
Датчик температуры в комплекте	SF 5x25 (NTC 10 кОм), L _{проводка} = 3 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 7x20 (NTC 10 кОм), L _{проводка} = 3 м
Дополнительные характеристики	Энергонезависимая память
Гарантия	3 года

* приобретается отдельно.

CALEO C450

Накладной, аналоговое управление, 3,5 кВт

Накладной терморегулятор для системы теплого пола с коммутируемой мощностью до 3,5 кВт. Имеет современный привлекательный дизайн и интуитивно понятное управление, а подсветка режимов работы вокруг ручки управления дает возможность точно определить состояние обогрева. Возможность работы по двум датчикам температуры: пола и воздуха.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SU 7x20 (NTC 10 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x30
Тип монтажа	Накладной
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Не требуется
Тип клавиатуры	Аналоговое управление
Датчик температуры в комплекте	SU 7x20 (NTC 10 кОм), L _{проводка} =3 м
Дополнительный датчик температуры*	SF 5x25 (NTC 10 кОм), L _{проводка} =3 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: подсветка ручки управления, наличие встроенного датчика t° воздуха, энергонезависимая память, самодиагностика


* приобретается отдельно.

CALEO C950

Накладной, программируемый, 3,5 кВт

Накладной программируемый терморегулятор с кнопочным управлением. Имеет кнопочный тип клавиатуры, LED-подсветку и блокировку клавиатуры. Возможность работы по двум датчикам температуры: пола и воздуха.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора

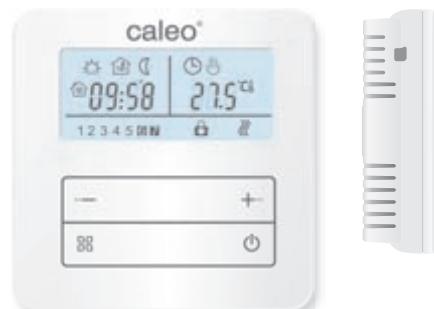

Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SU 7x20 (NTC 10 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x30
Тип монтажа	Накладной
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Не требуется
Тип клавиатуры	Кнопочный
Программирование на несколько дней	Есть
Датчик температуры в комплекте	SU 7x20 (NTC 10 кОм), L _{проводка} =3 м
Дополнительный датчик температуры*	SF 5x25 (NTC 10 кОм), L _{проводка} =3 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: блокировка клавиатуры, функция «антизамерзание», автоматическое снижение яркости, LED-подсветка, наличие встроенного датчика t° воздуха, энергонезависимая память, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

* приобретается отдельно.

CALEO SM731

Встраиваемый, цифровой, 3,5 кВт

Встраиваемый терморегулятор для системы теплого пола с коммутируемой мощностью до 3,5 кВт. Имеет современный привлекательный дизайн и интуитивно понятное управление. Возможность работы по двум датчикам температуры: пола и воздуха.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 5x25 (NTC 10 кОм).
- 2 крепежных винта.
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x40
Тип монтажа	встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Тип клавиатуры	Кнопочный
Программирование на несколько дней	Нет
Датчик температуры в комплекте	SF 5x25 (NTC 10 кОм), L _{проводка} = 3 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 7x20 (NTC 10 кОм), L _{проводка} = 3 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: отложенный старт, программируемое время отключения, автоматическое снижение яркости, наличие встроенного датчика t° воздуха, функция «антизамерзание», энергонезависимая память

* для «мокрого монтажа» в стяжку или плиточный клей в гофротрубке приобретается отдельно.

CALEO SM931

Встраиваемый, сенсорный, программируемый, 3,5 кВт

Встраиваемый программируемый терморегулятор с сенсорным управлением. Имеет большой сенсорный экран, LED-подсветку и блокировку экрана от детей. Возможность работы по двум датчикам температуры: пола и воздуха.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 5x25 (NTC 10 кОм).
- 2 крепежных винта.
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x40
Тип монтажа	встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Тип клавиатуры	Сенсорный
Программирование на несколько дней	Есть
Датчик температуры в комплекте	SF 5x25 (NTC 10 кОм), L _{проводка} = 3 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 7x20 (NTC 10 кОм), L _{проводка} = 3 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: автоматическое снижение яркости, LED-подсветка, наличие встроенного датчика t° воздуха, блокировка клавиатуры, функция «антизамерзание», энергонезависимая память


* для «мокрого монтажа» в стяжку или плиточный клей в гофротрубке приобретается отдельно.

CALEO Model 420

Встраиваемый, аналоговое управление, в рамку, 3,5 кВт

Встраиваемый аналоговый терморегулятор с механическим управлением и возможностью монтажа в рамки известных производителей, таких как: ABB, Legrand, Schneider Electric, Gira, Jung, Simon. Модель обладает простым интуитивно понятным аналоговым управлением, что делает ее незаменимой для покупателей пожилого возраста.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора

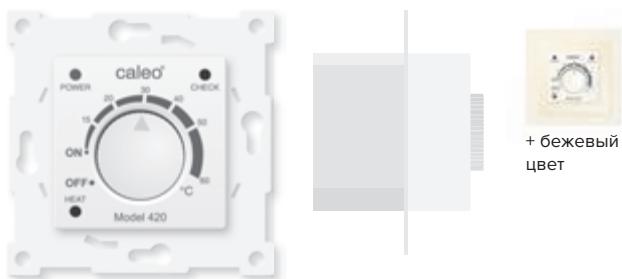

Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 2x20 (NTC 5 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.
- Рамка для индивидуального монтажа.
- АдAPTERы под типовые рамки известных производителей в комплекте: ABB (серия Basic 55), Legrand (серии Valena и Suno), Gira, Jung (серия ACration и Eco Profi), Simon (серия 15), требуется применение специальных адаптеров CALEO. Совместим с рамками Schneider Electric серии UNICA и UNICA QUADRO без адаптера.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x50
Тип монтажа	Встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Рамка в комплекте	Есть
Тип клавиатуры	Аналоговое управление
Датчик температуры в комплекте	SF 2x20 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 8x25 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: самодиагностика, энергонезависимая память, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).


Компания CALEO. Каталог продукции

CALEO Model 720

Встраиваемый, цифровой, в рамку, 3,5 кВт

Встраиваемый цифровой терморегулятор с кнопочным управлением и возможностью монтажа в рамки известных производителей, таких как: ABB, Legrand, Schneider Electric, Gira, Jung, Simon. Имеет кнопочный тип клавиатуры, ночной режим индикации и блокировку клавиатуры.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора

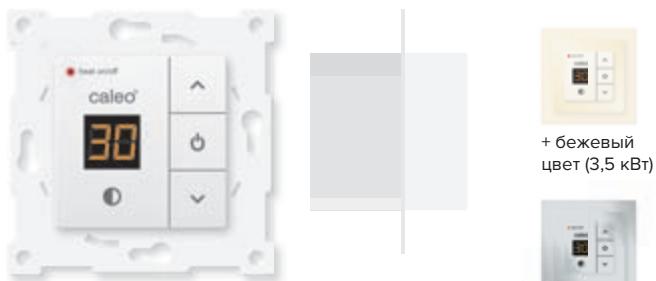

Состав комплекта

- Терморегулятор
- Датчик температуры SF 2x20 (NTC 5 кОм)
- Инструкция по установке и гарантийный талон
- Рамка для индивидуального монтажа
- АдAPTERы под типовые рамки известных производителей в комплекте: ABB (серия Basic 55), Legrand (серии Valena и Suno), Gira, Jung (серия ACration и Eco Profi), Simon (серия 15), требуется применение специальных адаптеров CALEO. Совместим с рамками Schneider Electric серии UNICA и UNICA QUADRO без адаптера.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x50
Тип монтажа	Встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Рамка в комплекте	Есть
Тип клавиатуры	Кнопочный
Датчик температуры в комплекте	SF 2x20 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 8x25 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: ночной режим, блокировка клавиатуры, режим таймера, энергонезависимая память, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

* для «мокрого монтажа» в стяжку или плиточный клей без гофротрубы приобретается отдельно.


www.caleo.ru

CALEO Model 920

Встраиваемый, программируемый, в рамку, 3,5 кВт

Встраиваемый цифровой программируемый терморегулятор с кнопочным управлением и возможностью монтажа в рамки известных производителей, таких как: ABB, Legrand, Gira, Jung, Simon с использованием адаптеров, входящих в комплект, а также совместим с рамками Schneider Electric серии UNICA и UNICA QUADRO без адаптера. Имеет кнопочный тип клавиатуры, ночной режим индикации и блокировку клавиатуры.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



+ бежевый цвет

Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 2x20 (NTC 5 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.
- Рамка для индивидуального монтажа.
- АдAPTERы под типовые рамки известных производителей в комплекте: ABB (серия Basic 55), Legrand (серии Valena и Suno), Gira, Jung (серия ACration и Eco Profi), Simon (серия 15), требуется применение специальных адAPTERов CALEO. Совместим с рамками Schneider Electric серии UNICA и UNICA QUADRO без адаптера.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x50
Тип монтажа	Встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Рамка в комплекте	Есть
Тип клавиатуры	Кнопочный
Программирование на несколько дней	5/2
Датчик температуры в комплекте	SF 2x20 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 8x25 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: энергонезависимая память, автоматическое снижение яркости, блокировка клавиатуры, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

CALEO Model 620

Встраиваемый, аналоговое управление, 3,5 кВт

Модель обладает простым интуитивно понятным аналоговым управлением, что делает ее незаменимой для покупателей по-жилого возраста.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 2x20 (NTC 5 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x50
Тип монтажа	Встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Цветные накладные панели	—
Тип клавиатуры	Аналоговое управление
Функция защиты от перегрева	Нет
Датчик температуры в комплекте	SF 2x20 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 8x25 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: энергонезависимая память, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

* для «мокрого монтажа» в стяжку или плиточный клей без гофротрубки, приобретается отдельно.

CALEO UTH-120

Накладной, аналоговое управление, 3,5 кВт

Встраиваемый терморегулятор для системы теплого пола с коммутируемой мощностью до 3,5 кВт. Модель обладает простым интуитивно понятным аналоговым управлением, что делает ее незаменимой для покупателей пожилого возраста.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 2x20 (NTC 5 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	90x90x47
Тип монтажа	Встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Тип клавиатуры	Аналоговое управление
Датчик температуры в комплекте	SF 2x20 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 8x25 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: самодиагностика, энергонезависимая память, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

* для «мокрого монтажа» в стяжку или плиточный клей без гофротрубы, приобретается отдельно.

CALEO UTH-130

Накладной, аналоговое управление, 4 кВт

Модель обладает простым интуитивно понятным аналоговым управлением, что делает ее незаменимой для покупателей пожилого возраста. А мощность 4 кВт подходит даже для больших помещений.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 2x20 (NTC 5 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	120x70x35
Тип монтажа	Накладной
Канальная мощность, кВт	4
Монтажная коробка	Не требуется
Тип клавиатуры	Аналоговое управление
Датчик температуры в комплекте	SF 2x20 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 8x25 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: подключение датчика от перегрева, самодиагностика, энергонезависимая память, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

* для «мокрого монтажа» в стяжку или плиточный клей без гофротрубы, приобретается отдельно.

CALEO Model 330

Встраиваемый, цифровой, 3 кВт

Встраиваемый терморегулятор для системы теплого пола с коммутируемой мощностью до 3 кВт. Имеет современный привлекательный дизайн и интуитивно понятное управление. Накладные панели различных цветов легко «впишут» терморегулятор в любой интерьер.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 2x20 (NTC 5 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.
- Цветные накладные панели (наклейки).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x35
Тип монтажа	Встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3
Монтажная коробка	Евростандарт
Цветные накладные панели	Нет
Тип клавиатуры	Кнопочный
Программирование на несколько дней	Нет
Датчик температуры в комплекте	SF 2x20 (NTC 5 кОм), L _{проводка} = 2 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 8x25 (NTC 5 кОм), L _{проводка} = 2 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: блокировка клавиатуры, ночной режим индикации, энергонезависимая память, режим таймера, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

* для «мокрого монтажа» в стяжку или плиточный клей без гофротрубки, приобретается отдельно.

CALEO Model 540

Накладной, цифровой, 4 кВт

Накладной терморегулятор для системы теплого пола с коммутируемой мощностью до 4 кВт. Имеет современный привлекательный дизайн и интуитивно понятное управление. Накладные панели различных цветов легко «впишут» терморегулятор в любой интерьер.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 2x20 (NTC 5 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.
- Цветные накладные панели (наклейки).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	85x85x30
Тип монтажа	Накладной
Канальная мощность, кВт	4
Монтажная коробка	Не требуется
Цветные накладные панели	Есть
Тип клавиатуры	Кнопочный
Программирование на несколько дней	Нет
Датчик температуры в комплекте	SF 2x20 (NTC 5 кОм), L _{проводка} = 2 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 8x25 (NTC 5 кОм), L _{проводка} = 2 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: Блокировка клавиатуры, ночной режим, энергонезависимая память, режим таймера, подключение дополнительного датчика от перегрева, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

* для «мокрого монтажа» в стяжку или плиточный клей без гофротрубки, приобретается отдельно.

CALEO Model 320

Встраиваемый, цифровой, 2 кВт

Встраиваемый терморегулятор для системы теплого пола с коммутируемой мощностью до 2 кВт. Имеет современный привлекательный дизайн и интуитивно понятное управление. Накладные панели различных цветов легко «впишут» терморегулятор в любой интерьер.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SF 2x20 (NTC 5 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.
- Цветные накладные панели (наклейки).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	80x80x35
Тип монтажа	Встраиваемый
Канальная мощность, кВт	2
Количество каналов	1
Монтажная коробка	Евростандарт
Цветные накладные панели	Есть
Тип клавиатуры	Кнопочный
Датчик температуры в комплекте	SF 2x20 (NTC 5 кОм), L провода = 2 м
Дополнительный датчик температуры*	SU 8x25 (NTC 5 кОм), L провода = 2 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики: блокировка клавиатуры, ночной режим индикации, энергонезависимая память, режим таймера, расширенный диапазон напряжения питания (100-240 В).

* для «мокрого монтажа» в стяжку или плиточный клей без гофротрубки, приобретается отдельно.

CALEO SM-160

Встраиваемый, аналоговое управление, 3,5 кВт

Встраиваемый терморегулятор для системы теплого пола с коммутируемой мощностью до 3,5 кВт. Модель обладает простым интуитивно понятным аналоговым управлением, что делает ее незаменимой для покупателей пожилого возраста.

Внешняя и торцевая часть терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SU 7x20 (NTC 10 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	86x86x51
Тип монтажа	Встраиваемый
Канальная мощность, кВт	3,5
Монтажная коробка	Евростандарт
Тип клавиатуры	Аналоговое управление
Датчик температуры в комплекте	SU 7x20 (NTC 10 кОм), L провода = 3 м
Дополнительный датчик температуры*	SF 5x25 (NTC 10 кОм), L провода = 3 м
Гарантия	2 года

Дополнительные характеристики:
самодиагностика

* для «мокрого монтажа» в стяжку или плиточный клей в гофротрубке, приобретается отдельно.

ОБОБЩЕННАЯ ТАБЛИЦА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ

Наименование	CALEO 420	UTH-120	CALEO 620	SM-160	UTH-130	C450	CALEO 720	CALEO NOVA	CALEO 320	CALEO 330	SM731	CALEO 540	CALEO 920	SM931	C950	C935 Wi-Fi	C936 Wi-Fi	
Тип клавиатуры	аналоговые							цифровые							программируемые			
Тип монтажа	встр. + адапт.	встраиваемые			накладные			встр. + адапт.	встраиваемые			накл.	встр. + адапт.	встр.	накл.	встр.	встр.	
Максимальная мощность, кВт	3,5	3,5	3,5	3,5	4	3,5	серебр.	3,5	2	3	3,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Габаритные размеры, мм	85 x 85 x 50 x 47	90 x 90 x 50 x 50	85 x 85 x 50	86 x 86 x 51	120 x 70 x 35	85 x 85 x 30	85 x 85 x 50	80 x 80 x 30	80 x 80 x 35	90 x 90 x 45	85 x 85 x 40	90 x 90 x 40	85 x 85 x 45	85 x 85 x 40	85 x 85 x 30	85 x 85 x 40	85 x 85 x 40	
Монтажная коробка	евростандарт						евростандарт							евростандарт	-	евростандарт		
Программирование на несколько дней	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	
Диапазон регулирования, С°	0° ... +40°	0° ... +40°	0° ... +40°	0° ... +40°	+5° ... +40°	0° ... +40°	+10° ... +35°	0° ... +40°	+5° ... +55°	0° ... +40°	+10° ... +40°	0° ... +40°	+5° ... +40°	+5° ... +99°	+5° ... +90°	+5° ... +95°	+5° ... +95°	
Датчик температуры в комплекте/сопротивление/длина провода, м	SU 7x20, SF 2x20, SU 7x20, SF 2x20, SF 5x25, SF 2x20, 5 кОм, 2 м SF 2x20, 5 кОм, 2 м 10 кОм, 5 кОм, 10 кОм, 3 м 2 м 3 м						белый, беж., серебр.	черный + заказ из assort.	белый	белый	белый	белый	белый, беж.	белый	белый	белый	белый	
Возможные цвета	белый, беж.	белый	белый	белый	белый	белый												
Гистерезис, С°	0...-2 °C	0...-2 °C	0...-2 °C	+2...-2 °C	0...-2 °C	+2...-2 °C	0...-2 °C	+1...-1 °C	0...-2 °C	0...-2 °C	+2...-2 °C	0...-2 °C	0...-2 °C	+2...-2 °C	+2...-2 °C	+1...-1 °C	+1...-1 °C	
Цветные накладные панели	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	
Ночной режим	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Автоматическое снижение яркости	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	
Сенсорный дисплей	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	
LED-подсветка	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	(неск. цв. подсв.)	+	+	+	
Наличие встроенного датчика температуры воздуха	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	
Подключение датчика от перегрева	-	-	-	-	-	+ (60 °C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Блокировка клавиатуры	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	
Энергонезависимая память	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Режим таймера (работа без датчика температуры пола)	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	
Режим антизамерзания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	
Функция открытого окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
Контроль энергопотребления и затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
Самодиагностика (подключение датчика температуры)	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	
Гарантия	2 года						2 года	3 года	2 года				2 года				2 года	
Вес, гр.	170	180	160	160	330	225	170	125	150	210	260	270	170	260	225	280	280	

* до марта 2021 г — 2 кВт



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Теплоизоляционный материал на лавсановой основе		Теплоизоляционный материал на основе лавсана и сшитого пенополиэтилена. Ширина: 1 м. Длина: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 100 м.	
Дополнительный комплект K2/K2-L		Контактный зажим: 2 шт. Битумная изоляция: 5 шт. Упаковка.	
Дополнительный комплект UKC/ UKC-L		Соединительная гильза: 2 шт. Термоусаживаемая трубка длиной 5 см: 2 шт. Упаковка.	
Дополнительный комплект UKK/ UKK-L		Термоусаживаемая трубка длиной 3,5 см: 2 шт. Упаковка.	
Дополнительный комплект КП-1,5-20		Комплект проводов для монтажа. Поперечное сечение: 1,5 мм ² . Длина: 16 м. Используется при мощности до 3,1 кВт.	
Дополнительный комплект КП-2,5-20		Комплект проводов для монтажа. Поперечное сечение: 2,5 мм ² . Длина: 16 м. Используется при мощности свыше 3,1 кВт.	
Кабель ВВГнг-2,5		Соединительные провода ВВГнг — специальные провода негорючие в двойной изоляции для укладки в стяжку или плиточный клей. Поперечное сечение: 2,5 мм ² . Длина: от 1 м.	
Полиэтиленовая пленка CALEO для монтажа пленочного теплого пола		Рекомендуется при обустройстве системы обогрева «теплый пол» на основе нагревательной пленки в качестве промежуточного слоя между нагревательной пленкой и финишным покрытием. Толщина пленки 80 мкм.	
Датчик SF 2x20 (NTC 5 кОм)		Используется при «сухом» монтаже без использования стяжки или плиточного клея или при «мокром» монтаже с использованием гофротрубки. Длина провода — 2 м.	 
Датчик SF 5x25 (NTC 10 кОм)		Используется при «сухом» монтаже без использования стяжки или плиточного клея или при «мокром» монтаже с использованием гофротрубки. Длина провода — 3 м.	 
Датчик SU 8x25 (NTC 5 кОм)		Используется при «мокром» монтаже с использованием стяжки или плиточного клея. Устанавливается без применения гофротрубки. Длина провода — 2 м.	
Датчик SU 7x20 (NTC 10 кОм)		Используется при «мокром» монтаже с использованием стяжки или плиточного клея. Устанавливается в гофротрубке. Длина провода — 3 м.	 
Дополнительный комплект ГТ-16-1,5		Гофрированная трубка с зондом и заглушкой.	
Перфорированная лента для монтажа теплого пола 20х0,6 мм		Предназначена для фиксации нагревательного кабеля с определенным шагом при обустройстве системы обогрева «теплый пол» и систем антиобледенения открытых площадок. Материал: сталь оцинкованная	

 Применяется для сухого монтажа

 Применяется для монтажа в стяжку или плиточный клей

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ЛАВСАНОВОЙ ОСНОВЕ

Назначение теплоизоляционного материала на лавсановой основе

Теплоизоляционный материал на лавсановой основе — инновационный вариант теплоизоляционного материала, предназначенного для обустройства электрического теплого пола.

Теплоизоляционный материал рекомендовано укладывать по всей площади помещения, где обустраиваются теплые полы. Такой способ укладки позволяет исключить перепады по высоте и удержать больше тепла в помещении. Теплоизоляционный материал на лавсановой основе рекомендовано использовать под пленочные теплые полы.

Теплоизоляционный материал на лавсановой основе имеет ряд высокотехнологичных преимуществ перед аналогами, поэтому его стоимость несколько выше, чем у других видов теплоизоляционных рулонных материалов.

Свойства

Эксплуатация теплоизоляционного материала на лавсановой основе удобна, долговечна и безопасна, благодаря его преимуществам:

- легкости;
- простоте укладки;
- прочности;
- экологичности;
- гладкости поверхности;
- способности выдерживать высокие температуры (более 100 °C);
- устойчивости к циклическим температурным скачкам (от -60 до 100 °C).

Плюс ко всему, теплоизоляционный материал на лавсановой основе является диэлектриком, то есть он не проводит электрический ток и поэтому прекрасно подходит для электрических теплых полов.

Особенности производства

Теплоизоляционный материал на лавсановой основе маркируется буквами ППЭ, что означает, что пенополиэтилен является физически скрытым.

Изготавливают его методом вспенивания порофора. Это особое химическое соединение, которое в процессе производства не выделяет вредных соединений. В результате получается теплоизоляция высокой кратности вспенивания, т.е. много маленьких пузырьков между большим количеством перемычек ячеистой структуры, поэтому такой материал устойчив к нагрузкам и не теряет своих свойств в течение длительного времени. Отражающий слой выполнен из лавсана, а не более дешевой, менее прочной и недолговечной алюминиевой фольги.

В чем отличие теплоизоляционного материала на лавсановой основе от теплоизоляции НПЭ?

На рынке широко представлены различные виды теплоизоляции НПЭ (несшитого пенополиэтилена), которые дешевле, чем теплоизоляционный материал на лавсановой основе.

Их невысокая стоимость обусловлена недорогой технологией производства и более низким качеством теплоизоляционного материала.

- Теплоизоляция НПЭ имеет крупноячеистую структуру, поэтому при механических нагрузках пузырьки, наполняющие материал, лопаются, что приводит к потере теплоизоляционных свойств.
- Несшитый пенополиэтилен плавится, когда температура достигает всего 60...80 °C.
- Коэффициент теплопроводности уступает материалам ППЭ на 20%, составляя 0,045-0,055 Вт, против 0,036 Вт у ППЭ. Значит, НПЭ хуже удерживает тепло и при использовании его с теплым полом будет больше затрат на оплату электроэнергии.
- Отражающий слой выполнен из фольги, которая проводит электрический ток, что категорически запрещено при установке с электрическим теплым полом (получится эффект «конденсатора»).

Важно внимательно подходить к выбору теплоизоляционного материала, так как очень часто на рынке недобросовестные продавцы предлагают покупателям продукт с маркировкой НПЭ под видом ППЭ, ввиду того, что теплоизоляционный материал на лавсановой основе ППЭ имеет ряд преимуществ перед НПЭ.



КОМПЛЕКТЫ K2/K2-L

Дополнительные комплекты для теплого пола CALEO

Дополнительные комплекты K2 используются при необходимости разрезания термопленки на множество частей, для монтажа теплого пола CALEO и включают изоляцию и контактные зажимы. Одним комплектом K2 можно заизолировать и подсоединить обе части разрезанной термопленки. Комплекты K2 маркируются штрих-кодом и продаются в специальной упаковке для продажи в розницу. Комплекты K2-L не маркируются штрих-кодом и продаются в обычных zip-lock пакетах.

Состав комплекта K2/ K2-L:

- контактные зажимы — 2 шт.;
- изоляция по 5x5 см — 5 шт.



КОМПЛЕКТЫ UKK И UKC

Дополнительные комплекты для теплого пола UNIMAT

В соединительных и концевых комплектах используется специальная термоусаживаемая изоляция с внутренним клеевым слоем, обеспечивающим лучшую герметичность соединения по сравнению с обычными аналогами. Комплект UKC/UKC-L применяется для последовательного соединения полос UNIMAT с помощью монтажного кабеля ВВГнг. Комплект UKK/UKK-L применяется для изоляции мест отреза UNIMAT. Комплекты UKC/UKK маркируются штрих-кодом и продаются в специальной упаковке для продажи в розницу. Комплекты UKC-L/UKK-L не маркируются штрих-кодом и продаются в обычных zip-lock пакетах.

Состав комплекта UKC/UKC-L:

- соединительные гильзы — 2 шт.;
- термоусаживаемые трубы длиной 5 см — 2 шт.



Состав комплекта UKK/UKK-L:

- термоусаживаемые трубы длиной 3,5 см — 2 шт.

СКОТЧ CALEO

Универсальный

Скотч CALEO используется при монтаже теплых полов для следующих целей:

- крепление полос теплоизоляционного материала между собой и к полу;
- крепление полос термопленки между собой и к теплоизоляционному материалу;
- в других целях при монтаже пленочных и стержневых теплых полов.



КОМПЛЕКТЫ ПРОВОДОВ КП-1,5-20 И КП-2,5-20

Дополнительные комплекты проводов

Дополнительные комплекты проводов КП-1,5-20 и КП-2,5-20 включают в себя провода, рассчитанные для монтажа теплого пола CALEO площадью до 20 м².

Состав комплекта КП-1,5-20:

- провода сечением 1,5 мм и длиной 2x8 м.

Состав комплекта КП-2,5-20:

- провода сечением 2,5 мм и длиной 2x8 м.



КАБЕЛЬ ВВГнг-2,5

Кабель силовой медный

Для монтажа теплых полов в стяжку или плиточный клей необходимо использовать провода в двойной изоляции. Кабель ВВГнг-2,5 силовой медный в двойной изоляции из пластика, не поддерживающего горение, что обеспечивает надежность в эксплуатации. При монтаже для соединения полос теплого пола UNIMAT рекомендуются провода ВВГнг-2,5 с сечением 2,5 мм.



ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

Для монтажа пленочного теплого пола

Пленка полиэтиленовая универсального назначения: рекомендуется при обустройстве системы обогрева «теплый пол» на основе нагревательной пленки в качестве промежуточного слоя между нагревательной пленкой и финишным покрытием для предотвращения истирания нагревательной пленки, а также защиты от протечек воды. Ассортимент включает следующие площади пленки: 3, 5, 10, 15, 20 м².



Технические характеристики:

- ширина – 1-3 м (см. на упаковке)
- толщина – 80 мкм
- температура монтажа +5... +45 °C
- температура эксплуатации -60... +80 °C

ДАТЧИКИ SF/ SU

Дополнительные датчики температуры

В комплект каждого терморегулятора для теплого пола уже входит один из датчиков температуры SF или SU (смотри описание к терморегуляторам). Необходимость применения дополнительного датчика может возникнуть в следующих случаях:

- желание подключения дополнительного датчика для использования функции защиты от перегрева;
- желание применение датчика, более подходящего к требуемым условиям эксплуатации (меньший размер, дополнительная герметичность для «мокрого» монтажа в стяжку или плиточный клей, удобство укладки).

Наименование	Размеры датчика, мм	Сопротивление (при 25 °C)	Длина провода, м	Совместимость	Рекомендации к применению
Датчик температуры SF 2x20	2x20	NTC 5 кОм	2	CALEO 320, 420, 540, 620, 720, 920	«сухой» монтаж
Датчик температуры SU 8x25	8x25	NTC 5 кОм	2	CALEO 320, 420, 540, 620, 720, 920	«мокрый» монтаж, допускается без гофротрубки
Датчик температуры SF 5x25 (NTC 10 кОм)	5x25	NTC 10 кОм	3	CALEO C450, C950, SM731, SM931	«сухой» монтаж
Датчик температуры SU 7x20 (NTC 10 кОм)	7x20	NTC 10 кОм	3	CALEO C450, C950, SM731, SM931	«мокрый» монтаж, с гофротрубкой



SF 2x20



SF 5x25



SU 7x20



SU 8x25

КОМПЛЕКТ ГТ-16-1,5

Гофрированная труба

Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм с зондом и заглушкой. Применяется вместе с датчиком температуры SF для защиты его от агрессивной среды стяжки, а также для прокладки кабелей в жилых, офисных помещениях и производственных зданиях. Главная функция гофрированной трубы ПВХ — защита кабелей от механических повреждений. Длина гофрированной трубы — 1,5 м.



ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА

для монтажа теплого пола 20x0,6 мм

Предназначена для фиксации нагревательного кабеля с определенным шагом при обустройстве системы обогрева «теплый пол» и систем антиобледенения открытых площадок. Материал: сталь оцинкованная. Расход ленты зависит от конфигурации обогреваемой поверхности и от толщины стяжки. Варьируется от 2 до 4 м на 1 м². Ассортимент включает 10 и 25 погонных метров.



СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНИЯ И СНЕГОТАЯНИЯ



xLAYER. ОБОГРЕВ – ЭТО ПРОСТО

Когда говорят о системах снеготаяния и антиобледенения (САО), обычно имеют ввиду следующие области применения систем обогрева:

- Обогрев труб и резервуаров.
- Обогрев кровель и водостоков.
- Обогрев ступеней и дорожек.
- Обогрев открытых площадок и дорог.

Практически во всех этих случаях речь идет о системах внешнего обогрева.

Соответственно, и оборудование для построения таких систем отличается от систем внутреннего обогрева, в том числе и теплых полов.

В большинстве случаев, при построении подобных систем используют нагревательные кабели, как саморегулируемые, так и постоянного сопротивления (резистивные).

Для обогрева водосточных систем и кровли, трубопроводов и резервуаров наиболее предпочтительны саморегулируемые кабели. Дело в том, что в таких системах каждый участок нагревательного кабеля работает в совершенно различных условиях: одна часть лежит на кровле, другая — установлена в трубе, на одном участке налипла грязь и теплоотвод нарушен, на другом-шапка снега и необходимо ее скорее растопить. Поэтому в таких условиях свойство саморегуляции мощности кабеля приобретает решающее значение.

В системах обогрева открытых площадей кабель находится в более щадящих условиях и имеет хороший теплоотвод. Поэтому в этом случае можно применить резистивные кабели.

Принципиально от теплых полов отличаются и терморегуляторы для систем САО. Некоторые из них имеют две границы порогового включения и отключения.

Наиболее сложные носят название «метеостанция» и имеют сложно программируемые режимы работы. Они могут анализировать факт наличия осадков, измерять температуру и, в зависимости от этого, самостоятельно регулировать процесс обогрева.

Несмотря на кажущуюся сложность, в большинстве случаев построить профессиональную систему САО с помощью кабелей xLayer и терморегуляторов CALEO довольно просто. В ассортименте нашей компании для этого есть все необходимое. xLayer. Обогрев — это просто.





НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КАБЕЛИ

xLayder®
кабельный обогрев

СЕМЕЙСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ КАБЕЛЕЙ xLayder

Наша компания разработала индивидуальный комплекс технических требований к саморегулируемым кабелям для систем снеготаяния и антиобледенения. Все саморегулируемые кабели для нашей компании выпускаются под торговой маркой xLayder на ведущих предприятиях Южной Кореи строго в соответствии с нашими техническими требованиями.

Чем отличаются разные саморегулируемые кабели из портфеля нашей компании?

Первое. Все предлагаемые нашей компанией саморегулируемые кабели — низкотемпературные. Это значит, что наши кабели предназначены для работы в диапазоне температур до 100 °C.

Второе. Кабели xLayder выпускаются в экранированном и неэкранированном исполнении. И некоторые из них одобрены для применения во взрывоопасных зонах.

Третье. Одни кабели xLayder предназначены для обогрева труб, другие для обогрева кровли и водостоков, третьи — для обогрева открытых

площадок. Кабели, предназначенные для обогрева кровли и водостоков (xLayder EHL30-2CR RST и xLayder EHL40-2CR RST) содержат специальную УФ-добавку, препятствующую воздействию прямых УФ-лучей.

Четвертое. Маркировка кабеля и комплектов xLayder Pipe имеет следующий принцип (на примере обозначений xLayder EHL30-2CR RST):

EHL — кабели для обогрева трубопроводов, водосточных систем и кровли;

FM — кабели для обогрева уличных ступеней и открытых площадей;

30 — удельная мощность в Вт/ м;

2 — 220 В;

С — экран-оплетка из медных луженых проволок (А — экран из алюмополиэтиленовой ленты + дренажная жила);

R — полиолефиновая оболочка (T — фторполимерная);

RST — метод измерения базовой удельной мощности кабеля.


Пятое. Условия определения базовой удельной мощности кабеля или базовая рабочая температура:

- Для кабеля с удельной мощностью 16 Вт/ м: +10 °C.
- Для кабеля с удельной мощностью 30 Вт/ м: 0 °C.
- Для кабеля с удельной мощностью 40 Вт/ м: 0 °C.
- Для кабеля с удельной мощностью 50 Вт/ м: 0 °C.
- Для кабеля с удельной мощностью 60 Вт/ м: 0 °C.

Высокие технологические стандарты позволили саморегулируемым кабелям xLayder добиться заслуженного уважения на рынке обогрева и получить самое широкое распространение как в промышленном, так и в бытовом его сегментах.

Что такое саморегуляция

Основа саморегулируемого кабеля — тепловыделяющая полимерная матрица, расположенная между двумя токопроводящими жилами. Матрица способна менять сопротивление и, соответственно, тепловыделение каждого участка в зависимости от фактических внешних условий. При этом, каждый участок кабеля самостоятельно и независимо от других участков, определяет для себя режим работы, потребляемую мощность, а также выделяемое тепло.

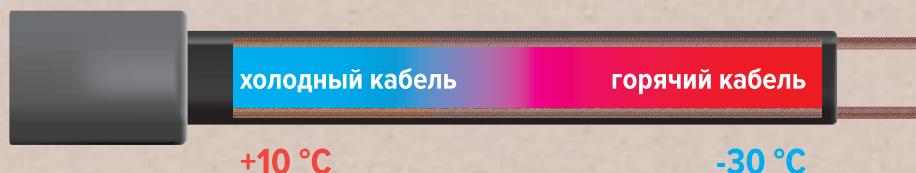


ЭКРАНИРОВАННЫЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КАБЕЛИ xLayder


Особенности экранированных саморегулируемых кабелей xLayder

- Меняют мощность в зависимости от условий окружающей среды.
- Не перегорят при самопересечении.
- Одобрены для применения во взрывоопасных зонах (маркировка взрывозащиты ExellU).
- Двойная изоляция из полиолефина.
- Можно резать на секции произвольной длины.
- Легко соединяются с силовым кабелем.

Строение экранированных саморегулируемых кабелей xLayder (серии CR и AR)

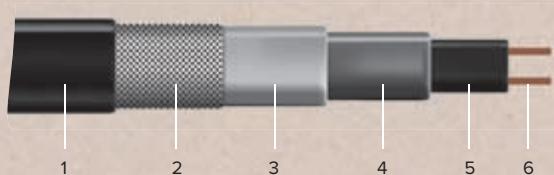

Серия CR: 1. Защитная оболочка из полиолефина (из термопласта Adflex Q100F для EHL16-2CT); 2. Экранирующая оплетка из луженой меди; 3. Второй слой изоляции из полиолефина ; 4. Первый слой изоляции; 5. Нагревательная матрица с эффектом саморегуляции; 6. Токонесущие медные жилы

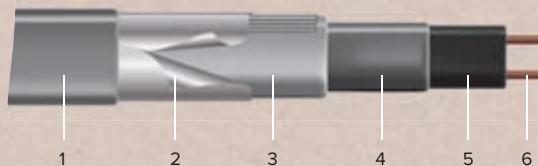

Серия AR: 1. Защитная оболочка из полиолефина; 2. Экран из алюмополиэтиленовой ленты и дренажной жилы; 3. Второй слой изоляции из полиолефина ; 4. первый слой изоляции; 5. Нагревательная матрица с эффектом саморегуляции; 6. Токонесущие медные жилы

Технические характеристики экранированных саморегулируемых кабелей xLayder

Наименование показателя	xLayder EHL16-2CT	xLayder EHL16-2CR/AR RST	xLayder EHL30-2CR/AR RST	xLayder EHL40-2CR RST	xLayder FM50-2CR RST	xLayder FM60-2CR RST
Мин. радиус изгиба (при 20 °C / -60 °C), мм	10/30	15/35	15/35	15/35	25/50	25/50
Минимальная температура монтажа, °C	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Макс. допустимая температура, °C	85	85	85	85	100	100
Макс. удельная мощность при 10 °C, Вт / м	16	16	—	—	—	—
Макс. удельная мощность при 0 °C, Вт / м	—	—	30	40	50	60
Максимальная длина кабеля (при -20 °C), м	55	106	75	58	65	50
Поперечное сечение, мм	8x5	11x6	13x7	13x7	14x8	14x8
Питание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Гарантия / Срок службы, лет			3 / не менее 20			

Рекомендации по применению экранированных кабелей xLayder

Внутренний обогрев труб	•
Внешний обогрев труб и резервуаров	• • • •
Обогрев кровли и водостоков	• •
Обогрев уличных дорожек и площадок	• • •

АССОРТИМЕНТ ЭКРАНИРОВАННЫХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ КАБЕЛЕЙ xLayder

EHL16-2CT

16 Вт/ м (при $t=10^{\circ}\text{C}$)



- Внутренний обогрев труб,

в том числе пищевых

EHL16-2CR RST/

EHL16-2AR RST

16 Вт/ м (при $t=10^{\circ}\text{C}$)



- Внешний обогрев труб

и резервуаров

EHL30-2CR RST/

EHL30-2AR RST

30 Вт/ м (при $t=0^{\circ}\text{C}$)



- Обогрев труб и резервуаров

- Обогрев кровли и водостоков

EHL40-2CR RST

40 Вт/ м (при $t=0^{\circ}\text{C}$)



- Обогрев труб и резервуаров

- Обогрев кровли и водостоков

- Обогрев ступеней и дорожек

FM50-2CR RST

50 Вт/ м (при $t=0^{\circ}\text{C}$)



- Обогрев ступеней и дорожек

FM60-2CR RST

60 Вт/ м (при $t=0^{\circ}\text{C}$)



- Обогрев ступеней и дорожек

xLayder EHL16-2CT

**Саморегулируемый экранированный нагревательный кабель
в специальной оболочке для внутреннего и внешнего обогрева
труб, в том числе пищевых**



Длина нагревательной цепи xLayder EHL16-2CT

Температура включения, °C	10	0	-10	-20
Применяемый автомат отключения, А	10	16	30	10
Максимальная длина нагревательной цепи, м (при 230 В)	68	79	—	60

xLayder EHL16-2CR RST/ EHL16-2AR RST

**Саморегулируемые экранированные нагревательные кабели
для внешнего обогрева труб и резервуаров**



Длина нагревательной цепи xLayder EHL16-2CR RST/ EHL16-2AR RST

Температура включения, °C	10	0	-10	-20
Применяемый автомат отключения, А	16	20	30	16
Максимальная длина нагревательной цепи, м (при 230 В)	106	118	126	102

xLayder EHL30-2CR RST/ EHL30-2AR RST

**Саморегулируемые экранированные нагревательные кабели
для обогрева труб, кровель и водостоков**



Длина нагревательной цепи xLayder EHL30-2CR RST/ EHL30-2AR RST

Температура включения, °C	10	0	-10	-20
Применяемый автомат отключения, А	16	20	30	16
Максимальная длина нагревательной цепи, м (при 230 В)	86	97	108	74

xLayder EHL40-2CR RST

**Саморегулируемый экранированный нагревательный кабель
для обогрева труб, кровель и водостоков**



Длина нагревательной цепи xLayder EHL40-2CR RST

Температура включения, °C	10	0	-10	-20
Применяемый автомат отключения, А	16	20	30	16
Максимальная длина нагревательной цепи, м (при 230 В)	57	71	82	46

xLayder FM50-2CR RST

**Саморегулируемый экранированный нагревательный кабель
для обогрева уличных дорожек и площадок**



Длина нагревательной цепи xLayder FM50-2CR RST

Температура включения, °C	10	0	-10	-20
Применяемый автомат отключения, А	16	20	30	16
Максимальная длина нагревательной цепи, м (при 230 В)	45	55	90	35

xLayder FM60-2CR RST

**Саморегулируемый экранированный нагревательный кабель
для обогрева уличных дорожек и площадок**



Длина нагревательной цепи xLayder FM60-2CR RST


Температура включения, °C	10	0	-10	-20
Применяемый автомат отключения, А	16	20	30	16
Максимальная длина нагревательной цепи, м (при 230 В)	35	45	75	32

НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КАБЕЛИ xLayder

Особенности неэкранированных саморегулируемых кабелей xLayder

- Меняют мощность в зависимости от условий окружающей среды.
- Не перегорят при самопересечении.
- Изоляция из полиолефина.
- Можно резать на секции произвольной длины.
- Легко соединяются с силовым кабелем.

Строение неэкранированного саморегулируемого кабеля

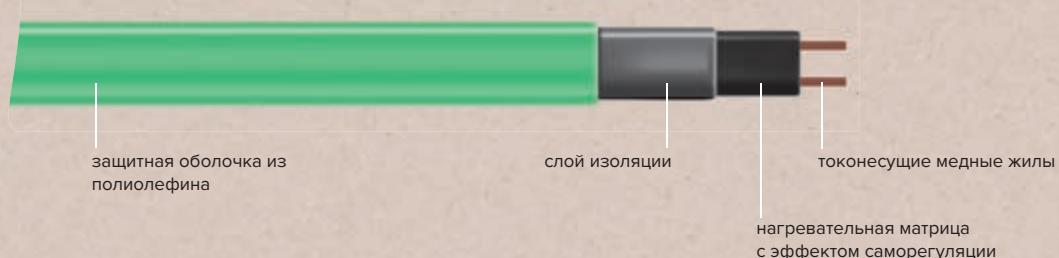

Технические характеристики неэкранированных саморегулируемых кабелей xLayder

Наименование показателя	xLayder EHL16-2	xLayder EHL30-2
Мин. радиус изгиба (при 20 °C / -60 °C), мм	15/35	15/35
Минимальная температура монтажа, °C	-30	-30
Макс. допустимая температура, °C	85	85
Макс. удельная мощность при 10 °C, Вт/ м	16	30
Макс. удельная мощность при 0 °C, Вт/ м	—	—
Максимальная длина кабеля (при -20 °C), м	106	75
Поперечное сечение, мм	10x4	10x4
Питание, В/Гц	220/50	220/50
Гарантия / Срок службы, лет	3 / не менее 20	
Рекомендации по применению экранированных кабелей xLayder		
Обогрев труб и резервуаров	.	.
Обогрев кровли и водостоков		
Обогрев уличных дорожек и площадок		

АССОРТИМЕНТ НЕЭКРАНИРОВАННЫХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ КАБЕЛЕЙ xLayder

EHL16-2

16 Вт/ м (при $t=10^{\circ}\text{C}$)



- Обогрев труб и резервуаров

EHL30-2

30 Вт/ м (при $t=10^{\circ}\text{C}$)



- Обогрев труб и резервуаров

xLayder EHL16-2

Саморегулируемый неэкранированный нагревательный кабель
для обогрева труб и резервуаров



Длина нагревательной цепи xLayder EHL16-2

Температура включения, °C	10	0	-10	-20
Применяемый автомат отключения, A	16	20	30	16
Максимальная длина нагревательной цепи, м (при 230 В)	106	118	126	102

xLayder EHL30-2

Саморегулируемый неэкранированный нагревательный кабель
для обогрева труб и резервуаров



Длина нагревательной цепи xLayder EHL30-2

Температура включения, °C	10	0	-10	-20
Применяемый автомат отключения, A	16	20	30	16
Максимальная длина нагревательной цепи, м (при 230 В)	86	97	108	74


ПРИМЕНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ КАБЕЛЕЙ xLAYER

Замерзают трубы?

Многим владельцам частных домов уже приходилось сталкиваться с проблемой замерзания водопроводных и канализационных труб. Неправильно установленные системы жизнеобеспечения дома впоследствии оборачиваются невозможностью их эксплуатации или даже «разрывом» из-за замершего в них льда. А ремонт или замена водопроводных или канализационных труб требуют больших капиталовложений. Системы на основе саморегулируемого нагревательного кабеля xLayer исключают подобное развитие событий, а также сохраняют своим владельцам финансы и нервы.




Монтаж кабеля на трубу

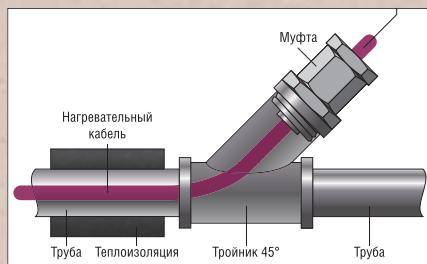


Монтаж кабеля в трубу через тройник 45°

Обледенела кровля? Беспокоят огромные сосульки?


Хорошо известно, что Россия славится своими морозными зимами и непредсказуемыми оттепелями. Такие климатические перепады часто приводят к обледенению крыш и водостоков, образованию снежных навесов и опасных для здоровья, а порой и жизни, сосулек. Нагревательный кабель xLayer позволяет создавать простые и эффективные системы обогрева водосточных систем и кровли.

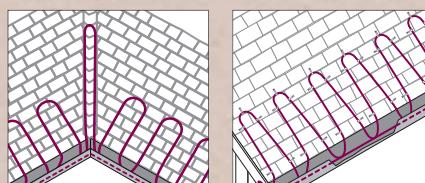

Монтаж кабеля на скатную крышу со сливом по внешнему водостоку

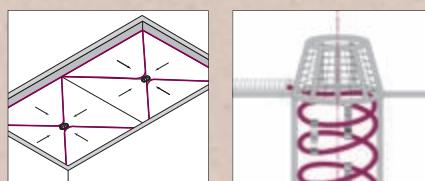


Монтаж кабеля на плоскую крышу с внутренним сливом

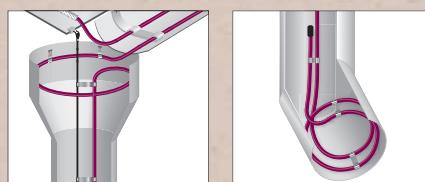


Монтаж кабеля на водосток

Когда последний раз скользили на ледяных ступеньках?

Каждому из нас приходилось поскользываться на обледенелых ступенях или заметенной снегом тротуарной дорожке. Для многих подобные ситуации заканчиваются печальными последствиями. Использование песка и химических реагентов для предотвращения образования наледи спасает лишь частично и на короткий промежуток времени, а также портит дорожное покрытие. На сегодняшний день только системы электрического обогрева на базе кабеля xLayer способны эффективно удалить снег и наледь и обеспечить безопасное передвижение пешеходам и автотранспорту.

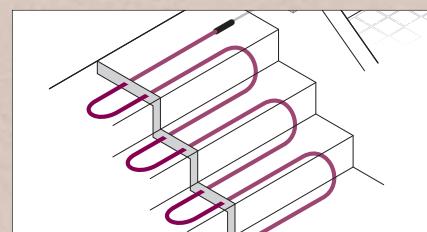

Размещение кабеля на лестнице

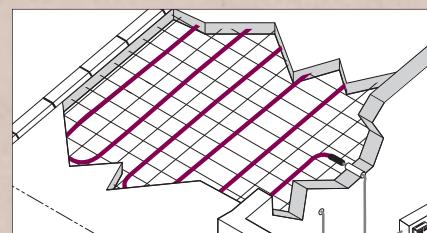

Размещение кабеля на подъездных путях



ГОТОВЫЕ СЕКЦИИ И МАТЫ

xLayder Pipe

xLayderStreet

АССОРТИМЕНТ ГОТОВЫХ СЕКЦИЙ И МАТОВ

В ассортименте нашей компании, помимо обширного ассортиментного ряда саморегулируемых кабелей на отрез для самостоятельного изготовления секций, представлены готовые секции и маты, в том числе из резистивного кабеля. Точно также, как и в случае теплых полов, порой использовать готовую секцию или мат гораздо удобнее, чем кабель на отрез. В основном, это касается розничного сегмента рынка в части решения таких задач, как обогрев ступеней, обогрев дорожек, обогрев труб длиной до 15 метров. Особенно в случае построения простейшей системы без терморегулятора.

Готовая секция для обогрева труб, кровли, водостоков и площадок xLayder Pipe



- Секции на основе саморегулируемого кабеля предназначены для обогрева водопроводных труб и кранов, канализационных труб, накопительных баков, водонапорных насосов, ливневых канализаций, труб систем пожаротушения, кровель и водостоков, ступеней, дорожек и открытых площадок.



саморегулируемый кабель

Готовая секция для внутреннего обогрева труб xLayder Pipe



- Секции на основе саморегулируемого кабеля предназначены для внутреннего обогрева уже смонтированных водопроводных труб. Нагревательный кабель имеет гигиенический сертификат, позволяющий использовать секции в трубах с питьевой водой. Поставляется полностью собранным и готовым к применению.



саморегулируемый кабель

Мат для обогрева уличных ступеней и дорожек xLayder Street



- Нагревательные маты на основе резистивного кабеля идеально подходят для обогрева ступеней и небольших открытых площадок.



резистивный кабель

Универсальная секция для систем обогрева водостоков и открытых площадок xLayder 30R



- Секции на основе резистивного кабеля предназначены для обогрева элементов водосточных систем и кровли, открытых площадок, ступеней, дорожек, пандусов.



резистивный кабель

Нагревательная секция для прогрева бетона xLayder 40R



- Секции на основе резистивного кабеля предназначены для прогрева бетона в холодное время года при монолитно-строительных работах.



резистивный кабель



саморегулируемый
кабель

Секция для внешнего обогрева труб, кровли, водосточных систем, открытых площадок и ступеней xLayder Pipe

Назначение секции xLayder Pipe

Нагревательные секции для обогрева труб xLayder Pipe (**EHL-16-x**, **EHL-16CR/AR-x**, **EHL-30-x**, **EHL-30CR/AR-x**) предназначены для обогрева водопроводных труб и кранов, канализационных труб, накопительных баков, водонапорных насосов, ливневых канализаций, труб систем пожаротушения. Нагревательные секции **xLayder Pipe EHL-30CR/AR-x** также могут использоваться для обогрева кровель и водостоков. Нагревательные секции **xLayder Pipe FM-50CR-x** предназначены для обогрева ступеней, дорожек и открытых площадок. При использовании нагревательных секций xLayder Pipe для обогрева кровель, водостоков, ступеней, дорожек и открытых площадок, удельная мощность создаваемой системы обогрева должна составлять не менее 300 Вт/ м².



Состав комплекта xLayder Pipe

- Нагревательная секция из саморегулируемого кабеля с силовым кабелем длиной 3 м и вилкой.
- Паспорт изделия с рекомендациями по подбору и монтажу.

Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

Технические характеристики нагревательных секций xLayer Pipe

Наименование показателя	xLayer Pipe EHL-16-x	xLayer Pipe EHL-16CR/AR-x	xLayer Pipe EHL-30-x	xLayer Pipe EHL-30CR/AR-x	xLayer Pipe FM-50CR-x
Удельная мощность, Вт/ м	16 при 10 °C	16 при 10 °C	30 при 10 °C	30 при 0 °C	50 при 0 °C
Максимальная допустимая температура, °C	85	85	85	85	100
Длина секции, м	2–10	2–10	2–10	2–10	2–10
Длина силового кабеля ПВС ВП3х1,0, м			3		
Минимальный радиус изгиба (при 20°C/ -60°C), мм	15/35	15/35	15/35	15/35	25/50
Минимальная температура монтажа, °C	-30	-30	-30	-30	-30
Наличие экрана	Нет	Да	Нет	Да	Да
Питание, В/ Гц	220/ 50	220/ 50	220/ 50	220/ 50	220/ 50
Степень пыле-, влагозащищенности			IP67		
Гарантия / Срок службы, лет			5 / не менее 20		

Пример применения xLayer Pipe для обогрева труб

Монтаж греющего кабеля на трубу проводится при температуре не ниже 5 °C.

Во избежание механических повреждений нагревательной секции, монтаж необходимо осуществлять на очищенную поверхность: без острых углов и кромок, очищенную от грязи и ржавчины, капель от сварки, брызг цемента или других веществ, которые могли бы повредить нагревательную секцию. Нагревательная секция не должна подвергаться механическим нагрузкам, растяжению и скручиванию в продольной плоскости в процессе монтажа и эксплуатации. При монтаже и эксплуатации нагревательной секции кабель не должен изгибаться на радиус меньший, чем указан в технических характеристиках настоящего документа или паспорта изделия.

Крепление нагревательной секции на трубу осуществляется параллельно, с помощью алюминиевого скотча или хомутов. Для увеличения площади теплоотдачи рекомендуется проклеить нагревательную секцию алюминиевой лентой xLayer по всей длине. После этого на трубу монтируется теплоизоляция, которая поможет избежать теплопотерь.



Основные этапы монтажа:

- Зафиксируйте кабель на трубе при помощи алюминиевого скотча.
- Проклеите кабель алюминиевой лентой, для лучшего распределения тепла по трубе.
- При необходимости дополнительной экономии электроэнергии, установите терморегулятор с датчиком температуры трубы (терморегулятор в комплект xLayer Pipe не входит и приобретается отдельно).
- Смонтируйте на трубу теплоизоляцию.



саморегулируемый
кабель

Секция для внутреннего обогрева труб xLayder Pipe

Назначение секции xLayder Pipe

В нашей стране много регионов, в которых температура окружающей среды зимой достигает отметки -30 °C и более. При таких температурах велика вероятность замерзания трубопроводов. Обычное утепление труб часто не спасает их от образования ледяных пробок, закупоривания и разрыва. Чтобы вода не замерзала, необходимо ее обогревать, при этом установить греющий кабель снаружи трубопровода не всегда возможно. **Секции xLayder Pipe предназначены для установки внутри трубопроводов, в том числе в уже готовых смонтированных системах водоснабжения.** Секции xLayder Pipe позволяют поддерживать в трубах необходимую температуру для предотвращения образования ледяных пробок и защиты всей системы водоснабжения.


Готовые нагревательные секции для обогрева труб xLayder Pipe рекомендованы для внутреннего обогрева трубопроводов с питьевой водой, а также для водопроводных и канализационных труб. Для ввода в трубу нагревательная секция оборудована специальной герметичной муфтой, с наружной резьбой 1/2" (переходная футерка на 3/4" в комплекте). Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает прокладку внутри трубы.



Состав комплекта xLayder Pipe внутри трубы

- Нагревательная секция, состоящая из саморегулируемого кабеля EHL16-2CT, муфты* для ввода нагревательного кабеля внутрь трубы, силового кабеля длиной 3 м и вилки.
- Паспорт изделия с рекомендациями по подбору и монтажу.

* Состав муфты, предустановленной на нагревательной секции xLayder Pipe



1. Сальниковый узел с внешней резьбой 1/2";
2. Втулка уплотнителя с внешней резьбой 1/2";
3. Уплотнитель;
4. Футерка переходная с 1/2" на 3/4".

Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

Технические характеристики нагревательных секций xLayer Pipe

Наименование показателя

Удельная мощность, Вт/м	xLayer Pipe EHL-16-x
Максимальная рабочая температура, °C	16 при 10 °C
Длина секции, м	65
Длина силового кабеля ПВС-ВП 3*1,0, м	2–20
Минимальный радиус изгиба (при 20°C / -60°C), мм	3
Минимальная температура монтажа, °C	15/35
Наружная изоляция	-30
Наличие экрана	Пластик, безопасный для применения в контакте с питьевой водой
Питание, В/Гц	Экранирующая медная оплётка
Степень пыле-, влагозащищенности	220/ 50
Максимально допустимое давление, атм	IP68
Гарантия / Срок службы, лет	7
	5 / не менее 20

Пример монтажа секции в уже смонтированную трубу

Монтаж греющего кабеля внутри трубы проводится при температуре не ниже 5 °C. Во избежание механических повреждений нагревательной секции монтаж необходимо осуществлять на очищенную поверхность: без острых углов и кромок, очищенную от грязи и ржавчины, капель от сварки, брызг цемента или других веществ, которые могли бы повредить нагревательную секцию. Нагревательная секция не должна подвергаться механическим нагрузкам, растяжению и скручиванию в продольной плоскости в процессе монтажа и эксплуатации. При монтаже и эксплуатации нагревательной секции кабель не должен изгибаться на радиус меньший, чем указан в технических характеристиках настоящего документа или паспорта изделия.

Ввод кабеля в трубу производится через резьбовой тройник 45° или 90° (см. схему 1, 2 или 3). Ниже приведены схемы предустановленной муфты и три варианта ввода кабеля в трубу, исключающие его повреждение при монтаже. Рекомендуем использовать схему 1 или 2 для минимизации вероятности повреждения кабеля или концевой муфты.

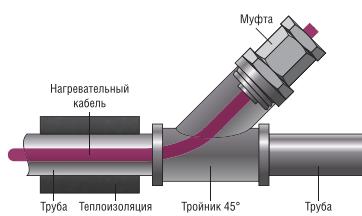


Схема 1. Монтаж муфты в тройник 45°




Схема 2. Монтаж муфты в тройник 90°

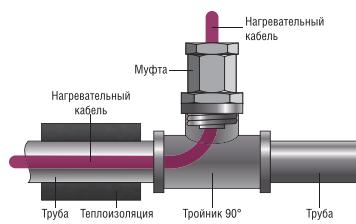


Схема 2. Монтаж муфты в тройник 90°

Последовательность монтажа нагревательной секции в трубу:

- Установите на трубу тройник соответствующего размера.
- Сальниковый узел (1) имеет наружную резьбу 1/2". При необходимости смонтировать нагревательную секцию в тройник диаметром 3/4" следует использовать футерку (5) с 1/2" на 3/4" (входит в комплект). В случае монтажа на трубы большего диаметра, футерка необходимого размера приобретается отдельно.
- Перед установкой кабеля в трубу раскрутите муфту на составляющие (схема 1), чтобы муфта свободно двигалась по кабелю.
- Установите на тройник сальниковый узел (1) (для труб диаметром 1/2") или сначала футерку (5), а затем сальниковый узел (для труб диаметром 3/4" и более).
- Аккуратно заведите греющий кабель в трубу, чтобы резьба не повредила покрытие греющего кабеля. При необходимости резьбу можно прикрыть скотчем.
- Соберите сальниковый узел, затянув втулку уплотнителя (2) так, чтобы почувствовать сопротивление при затяжке. Подайте воду в систему для проверки герметичности соединений. И в случае необходимости подтяните втулку уплотнителя.
- Включите и протестируйте систему.



резистивный
кабель

Нагревательный мат для обогрева уличных ступеней и дорожек

Маты xLayder Street созданы специально для предотвращения обледенения ступеней и тротуарных дорожек. Конструкция мата состоит из двухжильного экранированного резистивного нагревательного кабеля, специальным образом уложенного на гибкой пластиковой сетке с постоянным шагом. Мат легко и быстро монтируется на любых поверхностях и ступенях лестниц.

Преимущества матов xLayder Street

- Освобождает от наледи и снега ступени лестниц и тротуарные дорожки.
- Защищает покрытие из натурального или искусственного камня, керамической плитки и асфальта от повреждений при механической очистке.
- Гарантирует безопасность пешеходам.
- Сохраняет привлекательный вид территории.
- Высокая механическая прочность.
- Повышенная стойкость к перегреву.
- Подключение с одной стороны.



Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

Состав комплекта нагревательного мата

- Нагревательный мат xLayder Street — 1 шт.
- Соединительный комплект LKC (необходим для удлинения силового провода) — 1 шт.
- Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон — 1 шт.


Технические характеристики матов xLayder Street

Параметр	xLayder Street		
Питание, В/ Гц	220—230/ 50		
Ширина мата, м	0,5		
Длина мата, пог. м	1	2	3
Площадь мата, м ²	0,5	1	1,5
Мощность мата, Вт	150	300	450
Линейная мощность кабеля, Вт/ пог. м	30		
Диаметр кабеля, мм	7		
Длина силового кабеля, м	0,9		
Максимальная допустимая температура, °C	100		
Минимальная температура монтажа, °C	-30		
Внутренняя изоляция	силикон		
Внешняя изоляция	термостойкий ПВХ		
Гарантия / Срок службы, лет	10 / не менее 20		

Этапы монтажа мата xLayder Street

- Уложите и закрепите термомат на обогреваемой поверхности.
- Силовой кабель термомата соедините с электропроводкой, ведущей к терморегулятору, с помощью соединительных гильз и термоусаживаемых трубок.
- Залейте поверх термомата цементный раствор или плиточный клей для наружного применения (высотой слоя 2—5 см).

- Установите терморегулятор в сухом и отапливаемом помещении. Датчик температуры воздуха разместите на открытом воздухе. Рекомендуем использовать терморегулятор CALEO UTH-180SM.
- После полного высыхания раствора уложите декоративное покрытие.

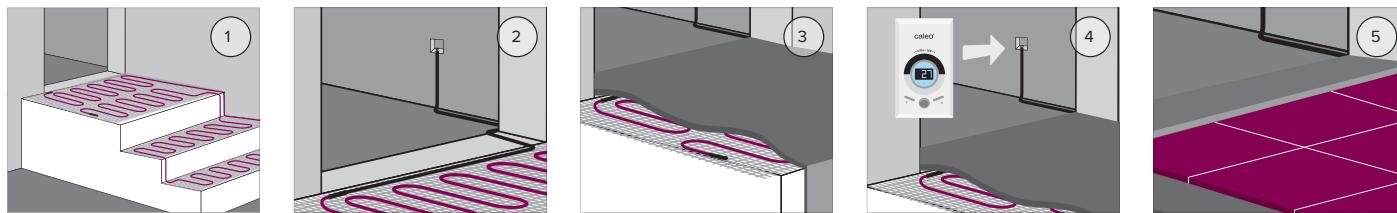

xLayder 30R

xLayder®
кабельный обогрев

Универсальная секция для систем обогрева водостоков и открытых площадок

Секции xLayder 30R на основе двухжильного экранированного резистивного нагревательного кабеля предназначены для обогрева элементов водосточных систем и кровли, открытых площадок, ступенек, дорожек, пандусов. Допускают монтаж в цементно-песчаную стяжку, плиточный клей, а также под брускатку при укладке ее «сухим способом».

Преимущества нагревательных секций xLayder 30R

- универсальное применение — подходят для обогрева кровли и открытых площадок;
- номинальная мощность 30 Вт/ м — для эффективного обогрева;
- фторопластовая изоляция — повышенная стойкость к перегреву;
- длина от 9 до 150 м — широкая линейка для удобного подбора;
- двухжильная конструкция (подключение с одной стороны) — удобство в проектировании и монтаже (нет необходимости ведения дополнительного силового кабеля или возвращения секции);
- высокая механическая прочность;
- стойкость к солнечному излучению и атмосферным осадкам.

резистивный
кабель



Технические характеристики нагревательных секций xLayder 30R

Напряжение питания, частота, В/Гц	~ 220...240/50
Номинальная мощность, Вт/м	30
Механическая прочность	класс M2 (по IEC 60800)
Степень защиты	IP67
Атмосферо- и UV-стойкость	высокая
Максимально допустимая длительная температура, °C	+ 90
Минимальная температура монтажа, °C	- 30
Горючесть	не распространяет горение
Внутренняя изоляция жил нагревательного кабеля	фторополимер
Защитный экран нагревательного кабеля	алюмополиэтиленовая лента и дренажный проводник
Наружная оболочка	полиолефин (ТПЕ)
Диаметр нагревательного кабеля, мм	6
Длина провода питания, м	4
Сечение жил установочного провода, мм ²	0,5-1,5
Гарантия / Срок службы, лет	3 / не менее 20

Ассортимент нагревательных секций xLayder 30R

Название секции	Длина нагр. части, м	Мощность, Вт	Сопротивление, Ом
Секция нагреват. xLayder 30R-9	9	270	179,26
Секция нагреват. xLayder 30R-15	15	450	107,56
Секция нагреват. xLayder 30R-24	24	720	67,22
Секция нагреват. xLayder 30R-37	37	1110	43,60

Название секции	Длина нагр. части, м	Мощность, Вт	Сопротивление, Ом
Секция нагреват. xLayder 30R-50	50	1500	32,27
Секция нагреват. xLayder 30R-65	65	1950	24,82
Секция нагреват. xLayder 30R-87	87	2610	18,54
Секция нагреват. xLayder 30R-115	115	3450	14,03
Секция нагреват. xLayder 30R-150	150	4500	10,76

xLayder 40R

xLayder®
кабельный обогрев

Нагревательная секция для прогрева бетона

Секции xLayder 40R на основе двухжильного экранированного резистивного нагревательного кабеля предназначены для прогрева бетона в холодное время года (при температурах ниже +5 °C) при монолитно-строительных работах. Секции крепятся к арматуре, после заливки бетоном на них подается напряжение. Таким образом обеспечивается соблюдение технологии застывания бетона даже в зимнее время и появляется возможность ведения монолитных работ круглый год. После набора определенной прочности (через 5-7 дней) обогрев отключают.

Преимущества нагревательных секций xLayder 40R

- не требуется трансформатор для подключения питания;
- самый эффективный способ прогрева бетона;
- номинальная мощность 40 Вт/ м — оптимальна для данного вида обогрева;
- быстрое и равномерное затвердевание бетона при низких температурах;
- стабильная мощность и равномерный прогрев без кипения и выгорания проводов;
- высокая механическая прочность;
- двухжильная конструкция — подключение с одной стороны. Удобство в монтаже, так как нет необходимости ведения дополнительного силового провода или возвращения секции.

Технические характеристики нагревательных секций xLayder 40R

Напряжение питания, частота, В/Гц	~220...240/50
Номинальная мощность, Вт/м	40
Степень защиты	IP67
Максимально допустимая длительная температура, °C	+ 70
Минимальная температура монтажа, °C	- 30
Защитный экран нагревательного кабеля	алюмополиэтиленовая лента и дренажный проводник
Наружная оболочка	ПВХ
Диаметр нагревательного кабеля, мм	5
Длина провода питания, м	2
Сечение жил установочного провода, мм ²	0,5-1,5
Гарантия, год	1

Ассортимент нагревательных секций xLayder 40R

Название секции	Длина нагр. части, м	Мощность, Вт	Сопротивление, Ом
Нагревательная секция xLayder 40R-3	3	120	403,30
Нагревательная секция xLayder 40R-10	10	400	121,00
Нагревательная секция xLayder 40R-20	20	800	60,50
Нагревательная секция xLayder 40R-35	35	1400	34,60
Нагревательная секция xLayder 40R-53	53	2120	22,80
Нагревательная секция xLayder 40R-85	85	3400	14,20
Нагревательная секция xLayder 40R-130	130	5200	9,30

резистивный
кабель





ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ И МЕТЕОСТАНЦИИ ДЛЯ САО

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ САО

Системы антиобледенения работают в сложных температурных условиях, при минусовых температурах и частых осадках требуется достаточно много электроэнергии для функционирования. Поэтому главная задача терморегулятора — снизить энергопотребление и сделать систему максимально экономичной.

Для управления системами антиобледенения применяют терморегулирующую аппаратуру с различным набором датчиков. В зависимости от вида системы антиобледенения, в ней присутствуют датчики температуры воздуха, поверхности, датчики осадков.

Чем больше негативных факторов сможет зафиксировать терморегулятор, тем эффективнее будет алгоритм работы и экономичнее система антиобледенения.

Рекомендуется подобрать терморегулятор, который минимизирует затраты электроэнергии путем включения системы только в случае необходимости. Это поможет сэкономить до 80 % электроэнергии по сравнению с обычными контроллерами, замеряющими только температуру воздуха.

Мы предлагаем вам удобную таблицу выбора терморегулятора для каждого вида системы антиобледенения.

Варианты терморегуляторов и метеостанций для САО

Терморегулятор/ Метеостанция	Кровля	Площадки и ступени	Трубы
CALEO UTH-180SM	+	+	
CALEO UTH-HC4K			+
CALEO Model 540			+
CALEO UTH-X123	+	+	

АССОРТИМЕНТ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ И МЕТЕОСТАНЦИЙ ДЛЯ САО



CALEO UTH-180SM

Терморегулятор с двумя уровнями порогового значения температур. Применяется для обогрева кровли, ступеней и площадок.



CALEO UTH-HC4K

Уникальный терморегулятор с пороговым значением от 3 до 10 °C, разработанный специально для систем обогрева труб. Отличается удобством монтажа.



CALEO UTH-X123

Профессиональная двухканальная метеостанция для обеспечения полной автоматизации процессов обогрева.



CALEO Model 540

Стандартные терморегуляторы для теплых полов (см. раздел «Терморегуляторы для теплых полов»), которые допускают использование в простейших системах обогрева для САО.

CALEO UTH-180SM

Для обогрева кровли и открытых площадок

С терморегулятором CALEO UTH-180SM система антиобледенения будет включаться и отключаться автоматически при достижении установленных температурных значений. Рекомендуется установка верхнего порогового значения на уровне +5 °C и нижнего на уровне -15 °C. Датчик температуры устанавливается на улице в месте, защищенном от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Применяется в системе обогрева кровли и открытых уличных площадок.

Внешняя часть терморегулятора




Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SU 8x25 (NTC 5 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	накладной
Рабочее напряжение, В	220
Допустимое отклонение, В	100-240
Диапазон т° работы системы, °C	-20...+30
Ток коммутации, А	18

Схема подключения

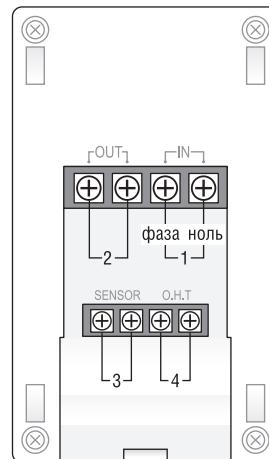

1. Сеть ~220 В;
2. Клеммы для подключения нагрузки;
3. Клеммы для подключения датчика температуры.
4. Клеммы для подключения дополнительного датчика перегрева.

Преимущества

- Простое управление.
- Электронный терморегулятор с верхним и нижним температурными пределами.
- Выносной датчик температуры воздуха.

Параметр	Значение
Коммутируемая мощность, кВт	4
Температурный датчик воздуха	SU 8x25 (NTC 5 кОм), L провода =2 м
Цвет	белый
Вес, гр	270
Габаритные размеры, мм	120x70x36

CALEO UTH-HC4K

Для систем обогрева труб

Для автоматизации работы обогрева и существенной экономии электроэнергии рекомендуем приобрести терморегулятор CALEO UTH-HC4K. Он контролирует температуру водопровода и включает обогрев при понижении температуры ниже установленного значения (например, +5 °C). Применение данного терморегулятора позволит снизить потребление электроэнергии в некоторых случаях до нулевого значения. Устанавливается непосредственно на трубопроводе под теплоизоляцией или в сухом помещении с температурой +5 °C и выше.

Внешний вид терморегулятора



Состав комплекта

- Терморегулятор.
- Датчик температуры SU 8x25 (NTC 5 кОм).
- Инструкция по установке и гарантийный талон.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	накладной
Рабочее напряжение, В	220
Допустимое отклонение, В	100-240
Диапазон устанавливаемой t^* поддержания*, °C	+3...+10
Ток коммутации, А	18

* точность измерения ±1 °C

Схема подключения



Преимущества

- Простое управление.
- Накладной монтаж.
- Современный дизайн.
- Выносной датчик температуры.

Параметр	Значение
Коммутируемая мощность, кВт	4
Температурный датчик воздуха	SU 8x25 (NTC 5 кОм), $L_{\text{проводка}} = 0,4 \text{ м}$
Цвет	белый
Вес, гр	150
Габаритные размеры, мм	120x46x37

CALEO Model 540


Для обогрева труб и грунта

С терморегуляторами CALEO Model 540 системы антиобледенения труб и подогрева грунта в теплицах будут включаться автоматически при понижении температуры ниже заданного значения и отключаться при превышении этого значения. Максимальное значение температуры при программировании терморегулятора: +5 °C для труб; +15...23 °C для грунта в теплице. Датчик температуры размещается на трубе или непосредственно в грунте, в зависимости от решаемых задач.

Внешний вид Model 540



Схема подключения Model 540

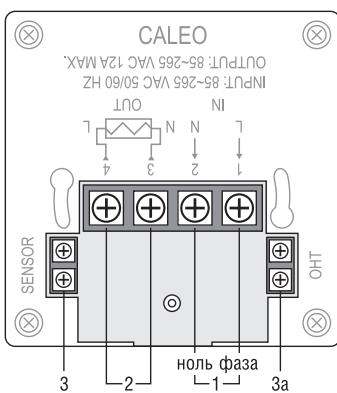

Состав комплекта

- Терморегулятор.
 - Датчик температуры SF 2x20 (NTC 5 кОм).
 - Инструкция по установке и гарантийный талон.
 - Накладные панели (наклейки).
1. Сеть ~220 В;
 2. Нагрузка
 3. Датчик температуры;
 - За.Дополнительный датчик от перегрева.

Дополнительную информацию см. в разделе
«Терморегуляторы для теплых полов».

CALEO UTH-X123

Двухканальная метеостанция для обогрева кровли и площадок

Двухканальная метеостанция CALEO UTH-X123 предназначена для управления системами снеготаяния и антиобледенения и обеспечения полной автоматизации данных процессов. Использование метеостанции CALEO UTH-X123 позволяет значительно снизить энергопотребление системы антиобледенения.

Преимущества

- Простое управление.
- Три автоматических и один ручной режим работы.
- Инфракрасный датчик осадков.
- Возможность установки разных режимов для каждой из обогреваемых зон.

Внешний вид метеостанции и дополнительного оборудования



Комплект поставки метеостанции:

- Метеостанция CALEO UTH-X123 — 1 шт.
- Паспорт и инструкция по установке — 1 шт.

Необходимое оборудование

(пробирается отдельно):

- Датчик осадков и температуры (ДОТ) — 1 шт.
- Кабель для ДОТ — 1 шт.

Дополнительное оборудование

(пробирается отдельно):


- Комнатный блок управления CALEO X123 — 1 шт.
- Датчик температуры почвы (ДТП) — 1 шт.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ И МЕТЕОСТАНЦИИ ДЛЯ САО

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип	двухканальный
Тип монтажа	накладной
Рабочее напряжение, В	220
Диапазон допустимого отклонения напряжения, В	85...265
Рабочий диапазон температур, °С	-19...+30 (точность ± 1 °С)
Ток коммутации, А	2x15 (с учетом пусковых токов)
Коммутируемая мощность, кВт	2x3,0
Дистанция чувствительности инфракрасного датчика осадков и температуры ДОТ, см	10...60
Зона чувствительности инфракрасного датчика осадков и температуры ДОТ, мм	20x20
Угол чувствительности инфракрасного датчика осадков и температуры ДОТ	±30° в любом направлении
Длина кабеля инфракрасного датчика осадков и температуры ДОТ, м	10
Длина провода датчика температуры почвы ДТП, м	10
Сопротивление датчика температуры при 25 °С почвы ДТП, кОм	5
Вес, кг	0,26
Габаритные размеры метеостанции, мм	120x120x36

Схемы электроподключения метеостанции CALEO UTH-X123 при токах коммутации менее и более 15 А (с учетом пусковых токов)

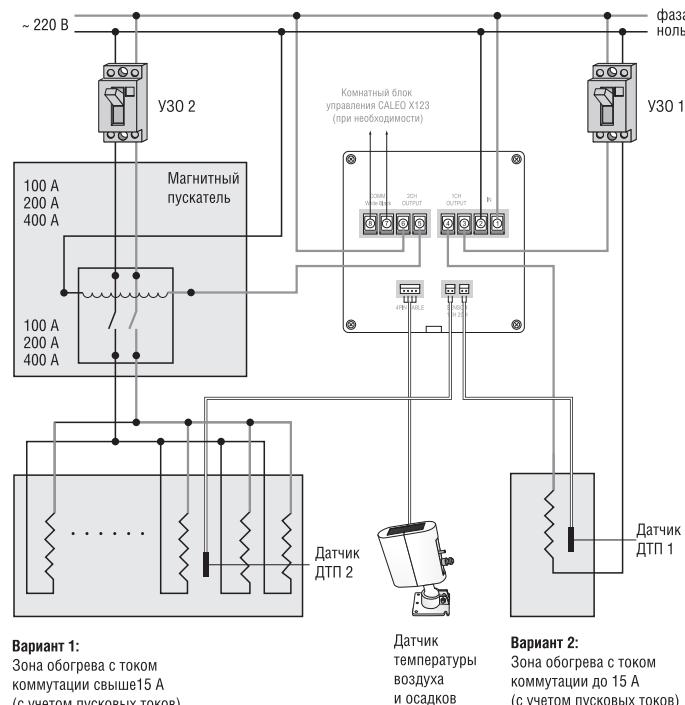



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САО

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ LKC-K

Комплект монтажный LKC-K применяется для изготовления нагревательной секции из саморегулируемых кабелей xLayder мощностью 16-40 Вт/м. А именно, для изготовления герметичных муфт — концевой и соединительной (нагревательного кабеля с силовым), а также для удлинения или ремонта кабелей xLayder мощностью 16-40 Вт/м.

Состав комплекта LKC-K:

- соединительная гильза в термоусаживаемой трубке (красная, сечение провода 0,5-1,0 мм²) — 2 шт.
- соединительная гильза в термоусаживаемой трубке (синяя, сечение провода 1,5-2,5 мм²) — 1 шт.
- термоусаживаемые трубы с клеевым слоем 3 см, 7 см, 12 см d=12/3 мм, .



LKC-K

КОМПЛЕКТЫ LKC

Комплекты соединительные LKC применяются для соединения кабелей xLayder мощностью 16-60 Вт/ м с силовым кабелем, а также для удлинения и ремонта кабелей xLayder.

Состав комплекта LKC:

- соединительная гильза в термоусаживаемой трубке (голубая, сечение провода 1,5-2,5 мм²) — 2 шт.
- соединительная гильза в термоусаживаемой трубке (желтая, сечение провода 4-6 мм²) — 1 шт.
- термоусаживаемая трубка с клеевым слоем (d=16, L=12 см) — 1 шт.



LKC

КОМПЛЕКТЫ LKK

Комплекты концевые LKK применяются для изоляции мест отреза кабеля xLayder мощностью 16-60 Вт/ м.

Состав комплекта LKK:

- термоусаживаемая трубка с клеевым слоем (d=12, L=3 см) — 1 шт.
- термоусаживаемая трубка с клеевым слоем (d=16, L=10 см) — 1 шт.



LKK

ДАТЧИК SU 8x25

Датчик температуры SU 8x25 (NTC 5 кОм) используется для систем антиобледенения (обогрев уличных площадок), а также при «мокром» монтаже (с использованием стяжки или плиточного клея). Длина провода 2 м.



SU 8x25 (NTC 5 кОм)

МУФТА

Муфта предназначена для ввода нагревательного кабеля внутрь трубы с наружной резьбой 1/2" и 3/4". Для водопровода из пластика и металла.

Состав комплекта:

1. Сальниковый узел с внешней резьбой 1/2"
2. Втулка уплотнителя с внешней резьбой 1/2"
3. Уплотнитель
4. Футорка переходная с 1/2" на 3/4"



ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ

Самоклеящаяся

Лента алюминиевая самоклеящаяся на основе алюминиевой фольги и полиэтиленовой пленки, армированной стеклосеткой. Ассортимент представлен лентами длиной 10, 25, 40 м.

Назначение:

1. для крепления саморегулируемого нагревательного кабеля xLayer к трубопроводам, резервуарам, емкостям и другим объектам из металла, пластика, а также для лучшей передачи и распределения тепла от нагревательного кабеля к поверхности для повышения эффективности нагрева;
2. для герметизации стыков теплоизоляционных материалов труб и воздуховодов, в т.ч. при оборудовании систем кондиционирования и вентиляции.



Технические характеристики:

- ширина – 50 мм
- толщина – 200 мкм
- тип адгезива – синтетич. каучук
- t° применения +5...+75 (±5) °C
- t° эксплуатации -20...+95 (±5) °C

ДЛЯ ЗАМЕТОК





МОБИЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ

caleo[®]

caleo®

Греющий коврик CALEO. Многофункциональное решение для локального обогрева

Инфракрасный греющий коврик CALEO — многофункциональное решение для локального обогрева.

Особенность инфракрасного обогрева в том, что он действует на предметы, не нагревая окружающий воздух. Коврик не будет греть комнату, но деликатно просушит после зимних снежных забав или ненастной погоды промокшую обувь, подарит мягкое тепло босым ногам во время утреннего пробуждения, быстро отдаст свою порцию тепла домашнему любимцу, ожидающему хозяев.

Такие нагревательные коврики часто можно встретить в хороших ветеринарных клиниках и приютах для животных. А может быть стоит взять несколько, чтобы хватило всей семье?



Преимущества греющего коврика CALEO

- Сушит до 5 пар обуви одновременно
- Не боится воды
- Имеет износостойкое ковровое покрытие
- Легко чистится
- Деликатно сушит обувь
- Экономит электроэнергию благодаря саморегуляции мощности, при нагреве снижает энергопотребление более чем в 6 раз
- Предотвращает появление неприятного запаха
- Прекрасно впишется в любой интерьер

Технические характеристики

Габариты, см	60x40
Мощность, Вт	32
Напряжение, В	~220
Класс защиты/степень защиты	0 / IP57
Длина установочного провода, м	не менее 1,7
Температура поверхности, °С	35...40
Цвет ворса	коричневый
Гарантия/ Срок службы, лет	1/ 20

ДЛЯ ЗАМЕТОК



АКАДЕМИЯ



**ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ ON-LINE
В АКАДЕМИИ CALEO**



8-800-222-70-26

www.caleo.ru