IQ FLOOR MAT

Кабель	двужильный	
Тип	экранированный	
Напряжение	220-230 В	
Мощность	150 Вт/м.кв, 11.8 Вт/м.п.	
Холодный (силовой) кабель	3м, сечение жил —1,0 мм^2 с экраном	
Оболочка	Улучшенная модификация ПВХ (PVC)	
Максимальная температура нагревательного кабеля	90°С	
Окраска проводов	фаза	коричневый
	ноль	синий
Защитный экран (заземление)	алюминиевая фольга, дренажная жила	

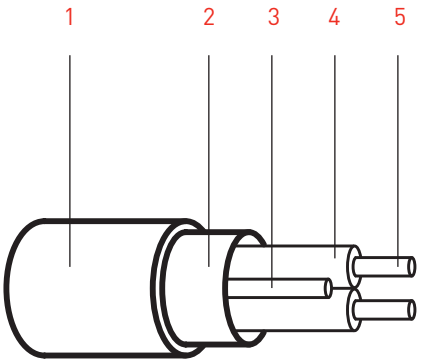

СТРОЕНИЕ КАБЕЛЯ

1 Наружная оболочка — улучшенная модификация ПВХ (PVC)
2 Экран — алюминиевая фольга
3 Дренажная жила — медный сплав
4 Изоляция жил — фторполимер (тефлон)
5 Токопроводящие жилы — медный сплав или NiCr